

## Skyddsbur Rund


### Fakta:

Gallerdurk, H3 20 x 2 mm, med 60 mm kantstang runt om.  
Gallerdurken levereras i sektioner, ca 1000 mm breda.  
Dörren kan placeras höger- alternativt vänsterhängd.  
Buren är förberedd för eventuell påbyggnad på höjden.

**Burens ytterradie:** Trappans radie + 110 mm.

**Ytbehandling:** Varmförzinkad enligt SS-EN-ISO 1461.

**Lås:** ASSA 565, fallregellås ingår. (Förberedd även för hakregellås).  
Dörrtrycke på båda sidor.  
Vred på insidan.  
Täckbricka på utsidan (kan bytas mot cylinder).

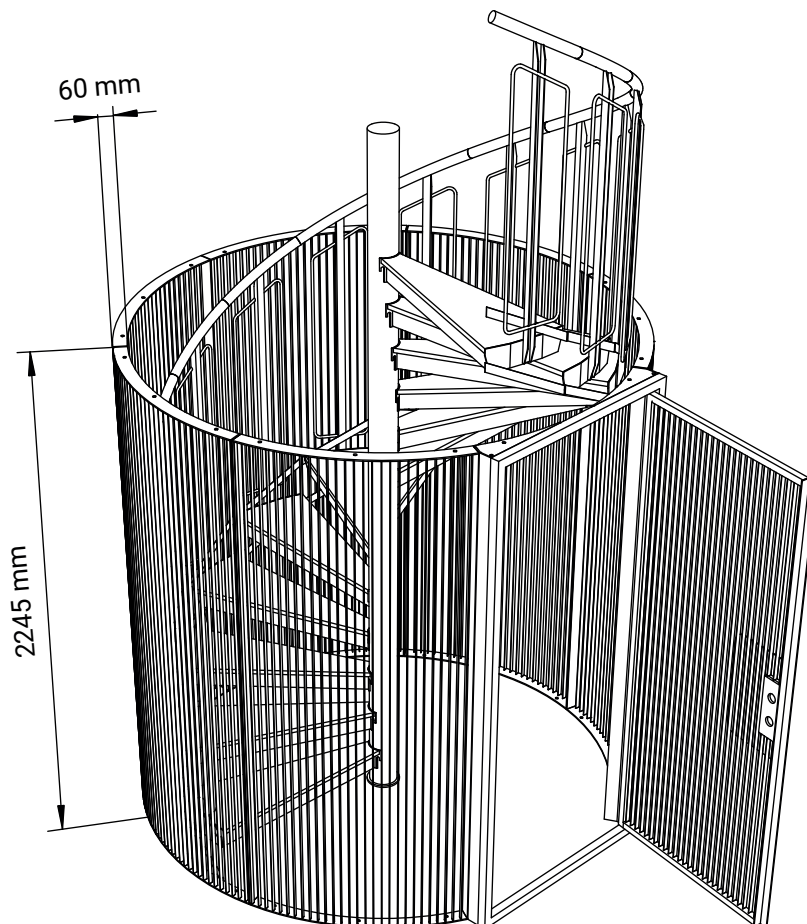

e4-24238-1