
WELAND

GÅNGBRYGGOR





Hos oss arbetar säljare, tekniker, utveckling och produktion tätt tillsammans för att skapa genomtänkta lösningar för gångbryggor. På Weland räcker standard alltid långt, men möjligheten till kundanpassning finns ständigt där.
Med samlad kompetens och tillverkning i huset är det mesta möjligt, även när miljön kräver lite mer.

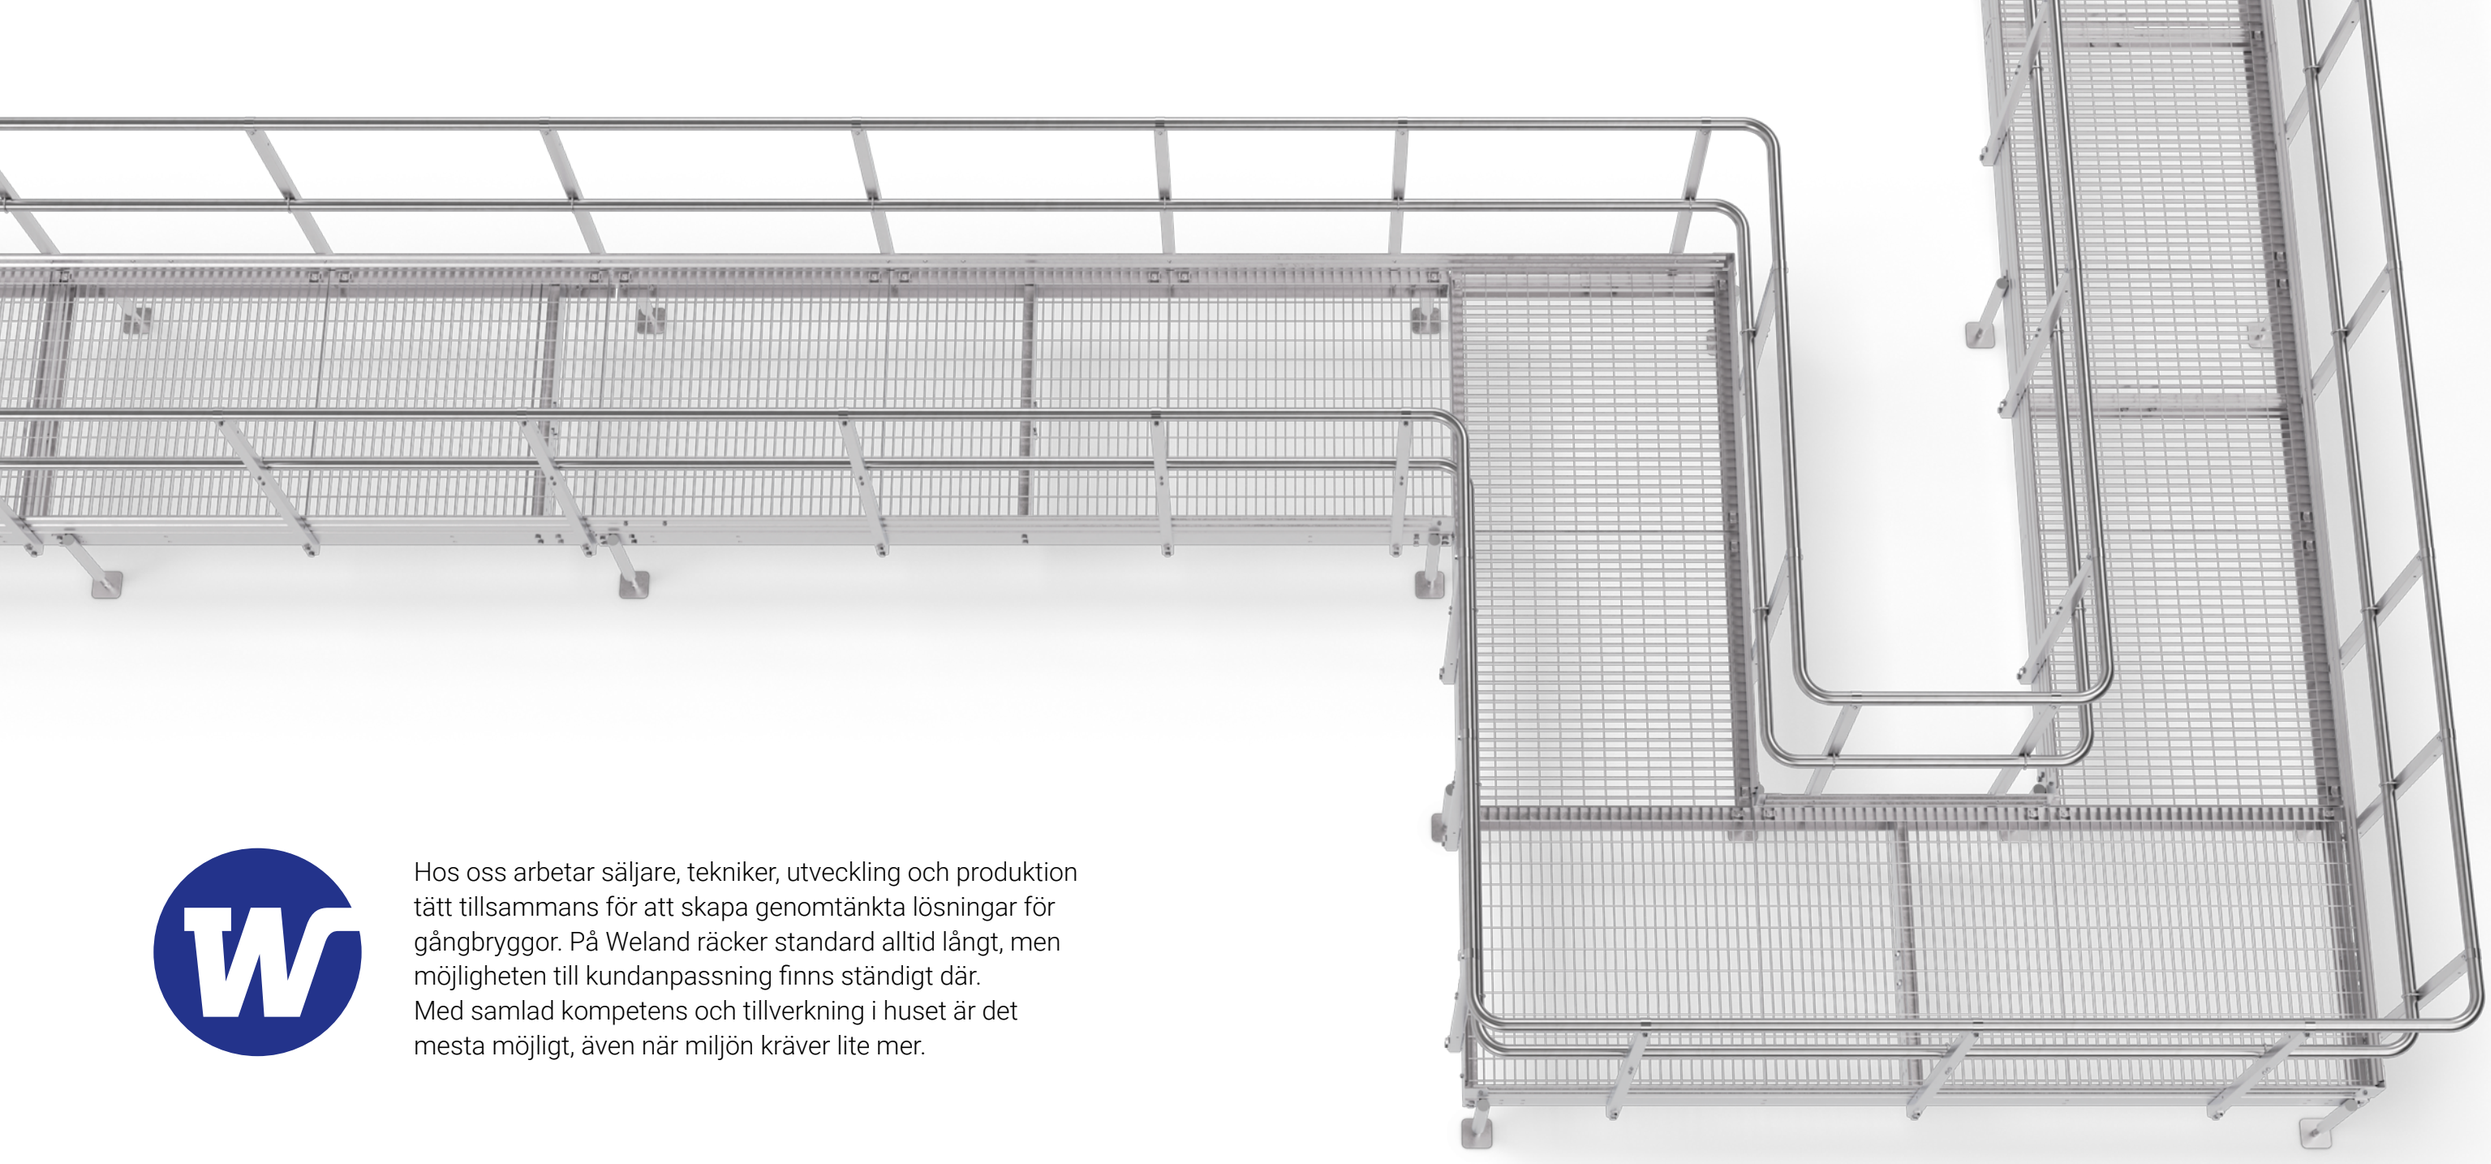

Säkert och tryggt från A till B

En gångbrygga skapar säkra passager, fungerar utmärkt som en trygg utrymningsväg och gör det enkelt och smidigt att nå servicepunkter. Hos oss hittar du allt från lagerförda gångbryggor till en variation av möjligheter när det gäller att anpassa en gångbrygga till specifika behov för en speciell miljö.

Våra gångbryggor är svensktillverkade och består av standardkomponenter som finns på vårt lager. Det innebär snabba leveranser. Ett bra exempel på det är vår gångbrygga Flex som kan lämna vårt lager för vidare leverans inom loppet av ett par dagar.

Produkter som lever länge är hållbart

Då gångbryggorna är producerade med standardiserade delar blir de enkla att variera, komplettera och återbruka. Vårt fokus är – och har alltid varit – att utveckla produkter som lever länge och skapar värde för många under lång tid. Samtidigt är just livslängden på produkterna en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, precis som den kontinuerliga utvecklingen av våra produktionsprocesser och konstruktionslösningar som vi gör för att minimera vårt avtryck på miljön.

KUNDCASE

Millimeterprecision i komplex energianläggning

När Statkrafts fjärrvärmeverk i Åmål byggdes ut blev gångbryggor och trappor från Weland en avgörande del för att säkra tillgänglighet och service till den nya biobränslepannan.



” Allt skulle anpassas efter driften – pannan, rökkanalerna och övriga delar i anläggningen. ”

Henrik Niesel, driftchef

Statkraft Värme driver värmeverket i Åmål, som producerar fossilfri fjärrvärme till företag, fastigheter och bostäder. När anläggningen byggdes ut med en ny biobränslepanna och ORC-turbin ställdes höga krav på en genomtänkt lösning för drift och underhåll. Flera delar av systemet krävde säker åtkomst för service på hög höjd – inte minst den cirka 16 meter höga pannan.

Säker åtkomst i flera nivåer

I projektet levererade Saxwerk centrala delar av anläggningens processutrustning, medan Weland stod för plattformar, 15 trappor och en gångbrygga som tillsammans ger åtkomst till åtta olika nivåer.

– Här gällde verkligen millimeterprecision. Allt skulle anpassas efter driften – pannan, rökkanalerna och övriga delar i anläggningen. Inget fick vara för högt eller för lågt, berättar driftchef Henrik Niesel.

Montagearbetet bedrevs parallellt i flera delar och ställde höga krav på exakta ritningsunderlag. Den nya byggnaden skulle dessutom integreras med en befintlig del som också behövde beaktas.

Långsiktigt samarbete

Weland och Saxwerk har ett långvarigt samarbete och är vana att arbeta i projekt med liknande upplägg. Samtidigt var detta ett av de större uppdrag som Weland har levererat för fjärrvärmeverket i Åmål.



– Vi har ett väl fungerande samarbete med Weland och särskilt konstruktionsavdelningen där vi ofta arbetar med samma personer i projekten. Det skapar en trygghet och effektivitet genom hela processen. Det snabba offertarbetet är också en viktig framgångsfaktor, då det gör att vi får rätt kalkyl redan från start, säger Olof Eriksson, konstruktör på Saxwerk.

För driftchefen Henrik Niesel är resultatet tydligt – en lösning som fungerar i praktiken, används dagligen och som han dessutom är mycket nöjd med.






GÅNGBRYGGA FLEX

Modulsystem för snabb leverans


Vår gångbrygga Flex är helt uppbyggd på standardkomponenter och finns lagerförd för snabb leverans. Den är enkel att montera tack vare ett smidigt modulsystem som gör att den snabbt kan skruvas samman där den ska placeras. Ännu ett plus är att montaget kan utföras helt utan svetsning.

Gångbanan är justerbar för flertalet bredder och finns tillgänglig i ett antal olika längder. Du kan även välja mellan olika sorters räcken som passar för den miljö som gångbryggan ska placeras i.


Utöver den lagerhållna gångbryggan Flex tillverkar vi även sammansvetsade gångbryggor av gallerdurk med tillhörande räcken mot beställning. Läs mer om alla möjligheter och val på **weland.se**



GALLERDURK H3
Maskvidd 34 x 37 mm




GALLERDURK H6
Maskvidd 34 x 75 mm



GALLERDURK N6
Maskvidd 17 x 75 mm

Gångplan efter behov

Gångytan till gångbrygga Flex är av gallerdurk som finns i ett antal olika maskvidder. Vi kan även erbjuda tätare material som exempelvis lättdurk. Gångytor till våra övriga gångbryggor anpassas efter dina behov och önskemål.

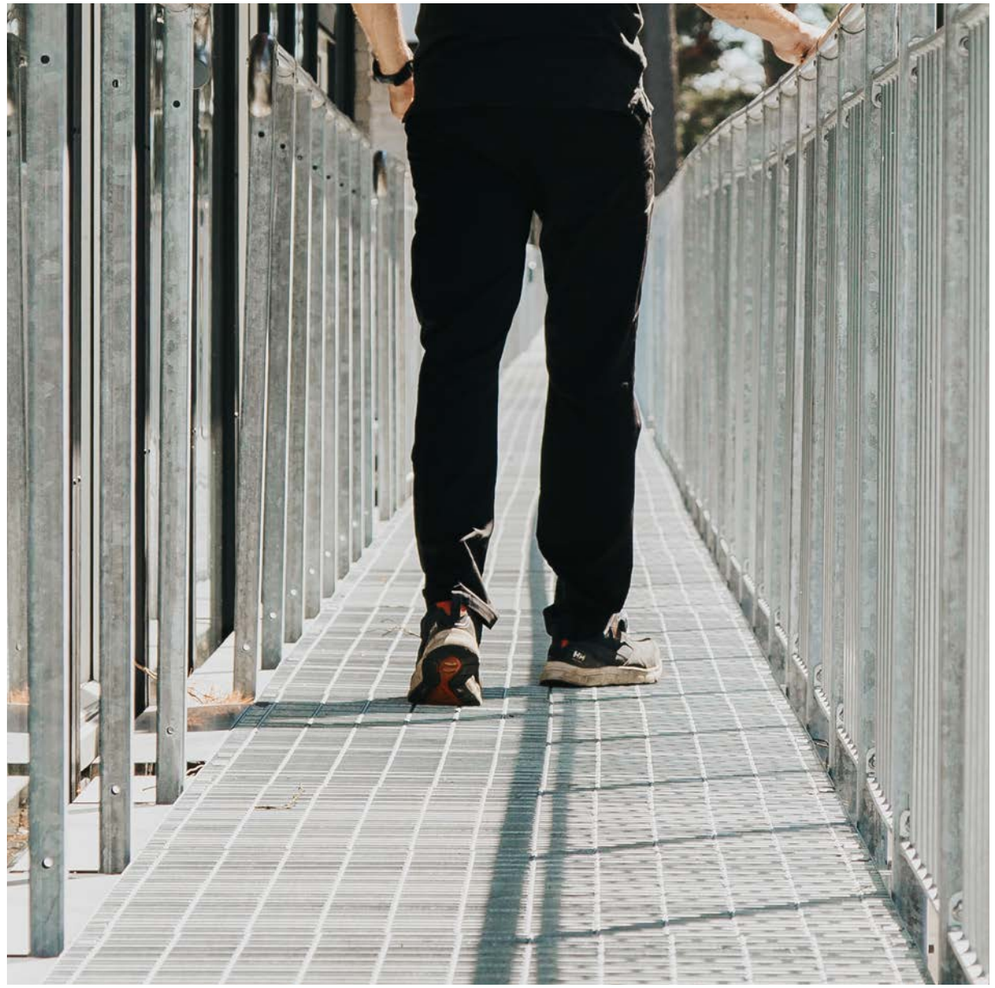



Räcke efter miljö

Räcket till gångbrygga Flex är ett sektionsräcke som finns tillgängligt i ett antal olika utföranden. Välj det alternativ som passar bäst för den miljö som räcket ska placeras i. Som standard tillverkas handledaren i galvaniserat stål enligt ZM310. Räcke Rundstång, Plåt, Nät samt Glas är barnsäkra alternativ.

Räcke Följare

Detta är ett industriellt räcke som förses med en följare. Följaren är tillverkad i dim. ø42 mm och fästs med klämma. Lagerfört för snabb leverans. Räknas inte som barnsäkert.



Barnsäkra räcken med maximal öppning på 100 mm.



Räcke Rundstång

Detta räcke finns alltid på vårt lager för snabb leverans. Räckesfyllningen består av över- och underliggare av plattstång 25 x 8 mm. Rundstänger ø11 mm.



Räcke Plåt

Räcke i tät eller perforerad plåt. Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning – se vår hemsida för mer information.



Räcke Nät

Räcke i krenelerat nät med standardmaska 40 x 40 mm. Vi kan även erbjuda maska 30 x 30 mm.



Räcke Glas

Räcke av lamellglas 8 mm (4+4) inklusive folie. Kanten är finslipad runtom. Klämfästen till räcksständare ingår.






Se video på montage av gångbrygga Flex



Tillval och montage

Vi har flera olika tillval för montage av gångbrygga. Antingen kan infästning göras mot konsoler och balkar alternativt med justerbara stödben.
Det maximala avståndet mellan upplag för gångbrygga Flex är 3 meter.

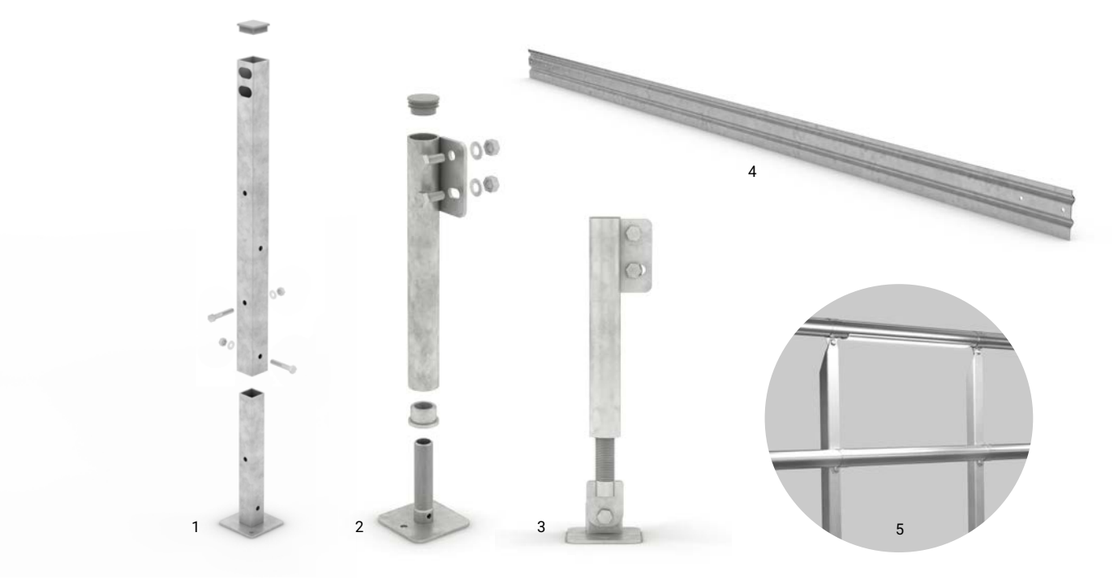

1. Stödben fyrkant

Ett justerbart stödben av fyrkantsrör kapas till önskad längd i samband med montaget.

2. Stödben rund

Stödben av rör måste placeras var tredje meter under gångbryggan för stabilitet.

3. Ledbar fotplatta

Den ledbara fotplattan gör stödbenet flexibelt och används med fördel vid mark- eller taklutning. Den ersätter den fasta fotplattan som ingår i stödben rund.

4. Sparklist

En sparklist ökar säkerheten under gångbryggan genom att förhindra att föremål trillar ner. Den kan monteras på bryggans gångbana, antingen med eller utan räcke.

5. Belysning

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta gångbryggan med belysning. Belysning från handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement för att lysa upp otrygga miljöer. Konstruktionen är mönsterskyddad.




Mycket mer än gångbryggor

Förutom gångbryggor tillverkar och levererar vi trappor, räcken, gallerdurk, handikappramper och entresoler. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar, där vi arbetar efter mottot ”effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö”.

Om du vill läsa mer om våra produkter och lösningar kan du hitta mängder av bra-att-veta på **weland.se**. Har du frågor som du vill ta direkt med någon av våra medarbetare är det enkelt att nå oss på telefon eller via e-post.
På vår hemsida kan du också ladda ner vår senaste produkthandbok.



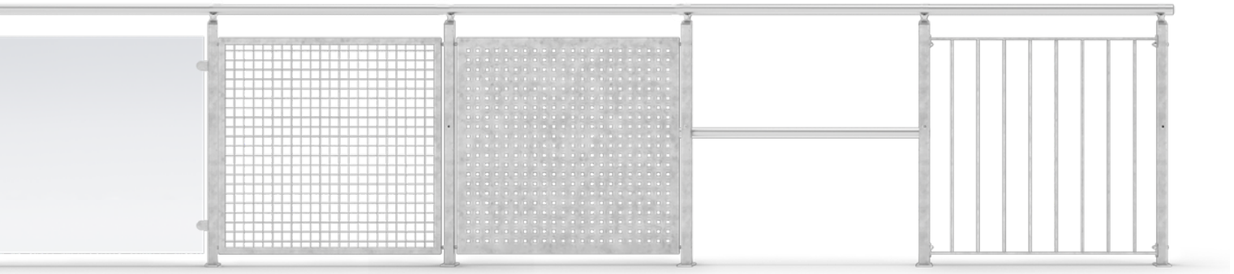





sv-se | 2026-05 | Industrireklam

0371-344 00 | info@weland.se | weland.se

WELAND