

## Skyddsbur Trappbeklädnad

### Fakta:

Pelare av 80 x 80 mm, Ringar av 60 x 30 mm.  
Dörren kan placeras höger- alternativt vänsterhängd.  
Förslag på lämpliga material för inklädnad av burstomme  
kan vara av gallerduk eller perforerad plåt.

**Burens ytterradie:** Trappans radie + 130 mm.


**Ytbehandling:** Varmförzinkad enligt SS-EN-ISO 1461.

**\*Lås:** ASSA 565, fallregellås ingår. (Förberedd även för hakregellås).

Dörrtrycke på båda sidor.

Vred på insidan.

Täckbricka på utsidan (kan bytas mot cylinder).

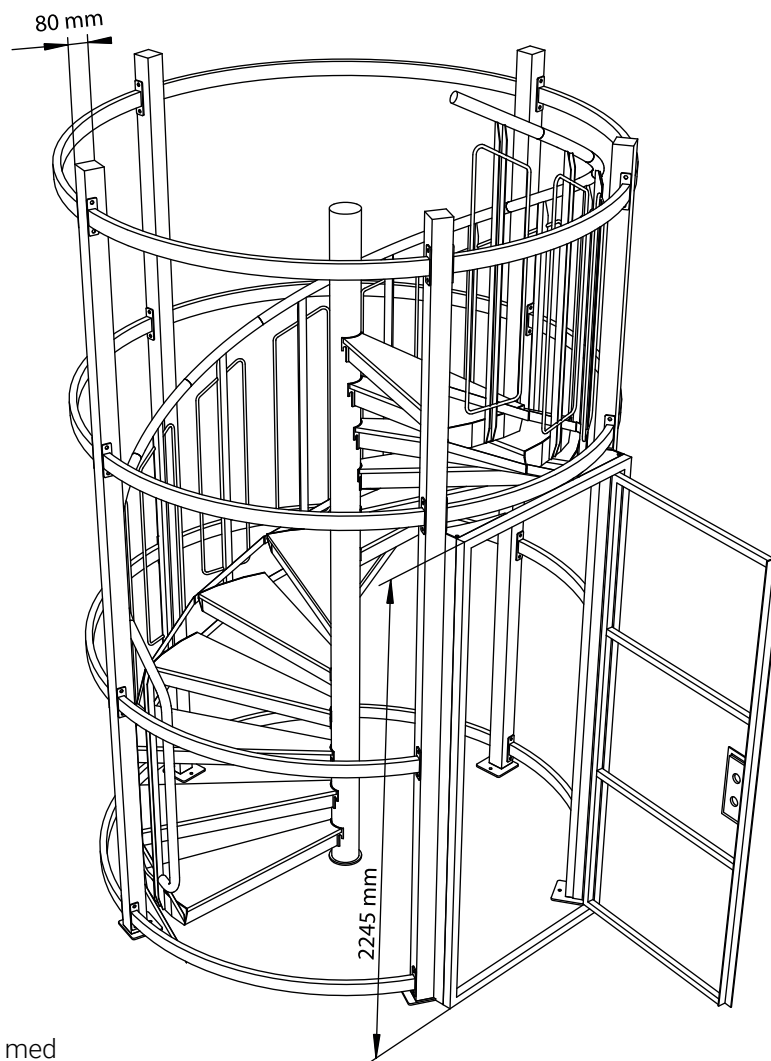

\* Kan även utrustas med  
lås ASSA 410, ASSA 722  
och ASSA 732.

e4-24381-1