


WELAND

SLÄCKDURK



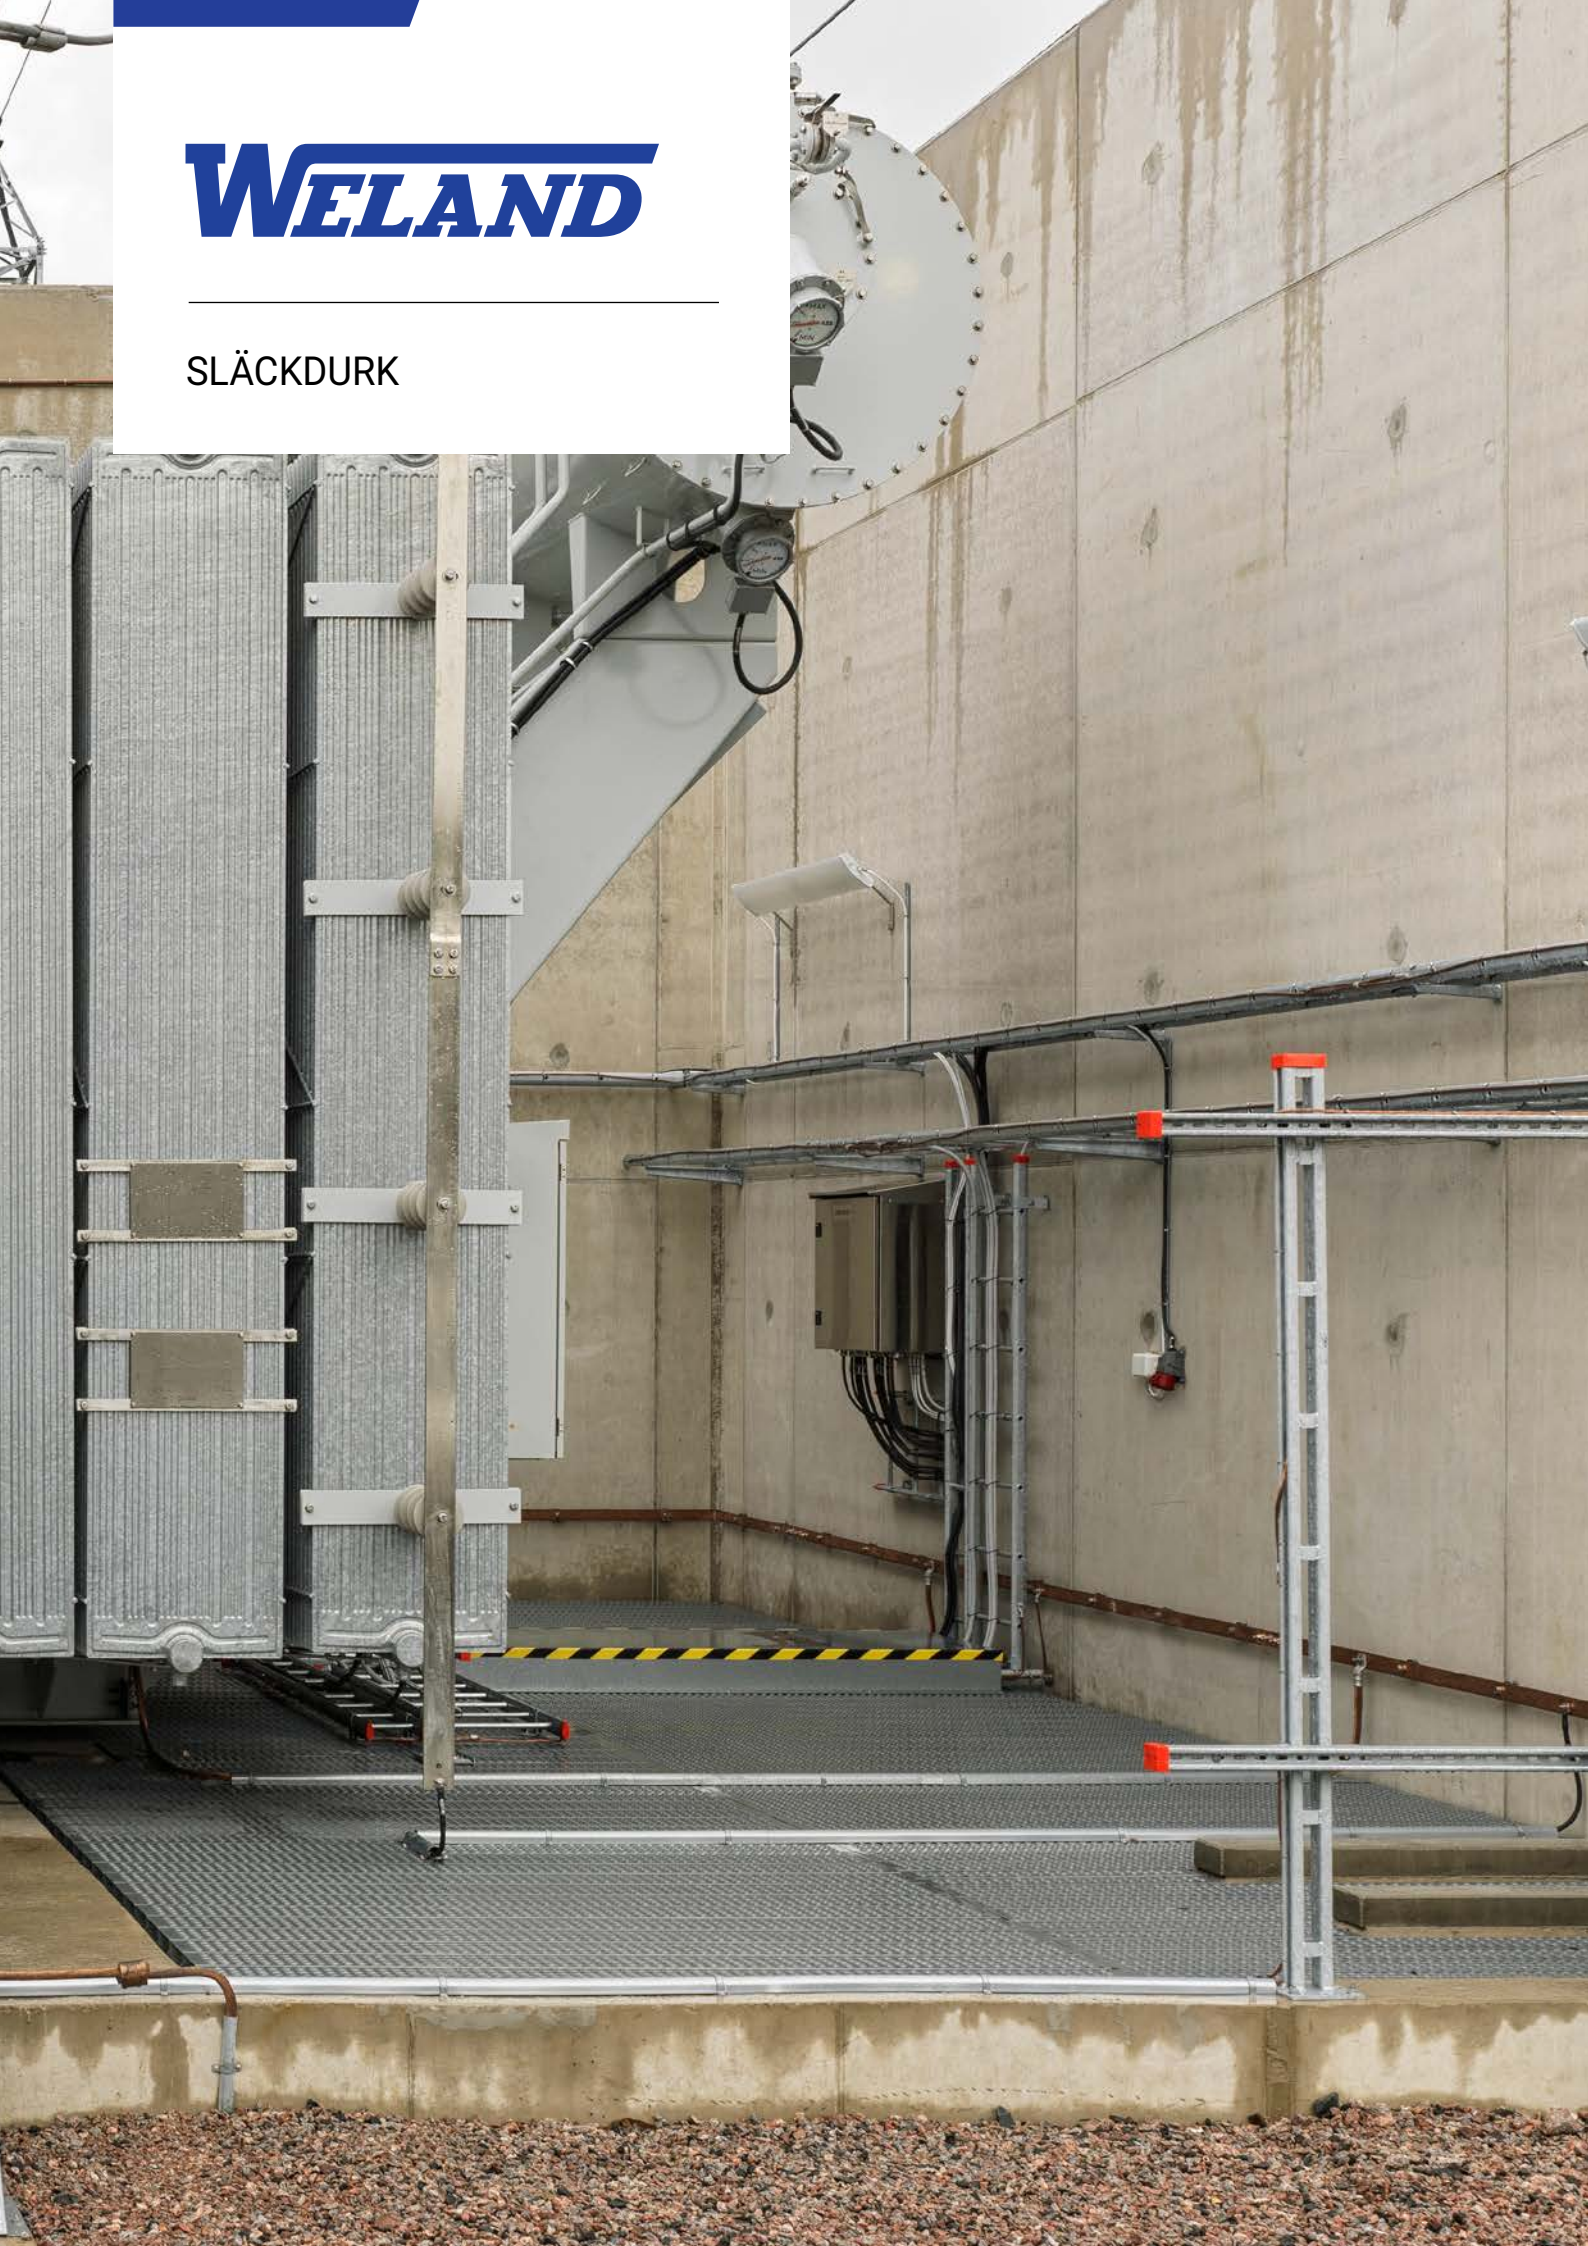

Släckdurk – speciellt utvecklad för brandsläckningsgropar

Weland Släckdurk är en brandkvävande durk med egenskapen att släcka en oljebrand på tre sekunder. Durken är speciellt utvecklad för brandsläckningsgropar i exempelvis transformatorstationer.

Weland Släckdurk har genom sin unika design förmågan att snabbt släcka en oljebrand. Vid brandtillbud med brinnande olja rinner oljan genom perforeringen i durken och kvävs på grund av släckdurkens egenskaper. Oavsett om du söker en kundspecifik lösning eller väljer komponenter från vårt standardsortiment kan du lita på att du får en slutprodukt av allra högsta kvalitet.

Beställ släckdurk med lägre klimatavtryck

Vi erbjuder släckdurk tillverkad i XCarb-certifierat stål – ett initiativ för minskad klimatpåverkan genom

användandet av en högre andel återvunnet material samt fossilfri el i tillverkningen. Då tillgången på material på marknaden är begränsad och varierar, så erbjuder vi inte det som standard.

Är du intresserad av XCarb-certifierat stål?

Kontakta oss så ser vi över möjligheterna för ditt projekt.

Weland Släckdurk är mönsterskyddad (nr. 005650389). Patent nr. 36269090.



Släckdurk

Durken är mycket motståndskraftig mot korrosion och är anpassad för industriella områden med aggressivt klimat. Andra användningsområden kan vara offshore- och petrokemiska industrier.

Tack vare lätta sektioner är släckdurken enkel att montera och demontera vid exempelvis reparations- och underhållsarbeten. Durken är halksäker, Rutschklass R11, och alla öppningar är $\varnothing 10$ mm eller mindre vilket gör att små föremål ej kan falla genom. Durken är dimensionerad för en punktbelastning på 1,5 kN eller en utbredd last på 5 kN/m².

Tester utförda av **Danish Institute of Fire and Security Technology** påvisar mycket goda resultat med en släckningstid på endast tre sekunder.



Se videon där släckdurken släcker en oljebrand på tre sekunder.

Standard släckdurk

Vår Släckdurk levereras i de flesta fall komplett inklusive bärande profiler.

Profilbredd och längd

Släckdurk tillverkas som standard i profilbredd 150 mm. Inkl. undre skiktet så är profilens yttre breddmått 296 mm. Maximal längd är 3980 mm.

Upplag och bärlina

Upplagsprofiler levereras av vinkelstång. Bärlinor och stödben ingår i leverans.

Ändprofiler

Med våra start och slutprofiler så anpassar vi släckdurkens totala bredd.

Tillval

Fäste för jordning

I de fall där jordning är aktuellt kan vi erbjuda gängade hål för t.ex. jordningsfläta.

Inspektionslucka

För att få enkel åtkomst under släckdurken erbjuder vi en inspektionslucka. Vid montage levereras kompletterande bärlinor och i de fall där gropen är djup levereras även en stege för enklare tillgänglighet.

