

The logo for WELAND, featuring the word "WELAND" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'W' and 'L' are particularly prominent. The logo is set against a white background that is part of a larger graphic element.

WELAND

LAGERFÖRDA PRODUKTER



Vi gör det möjligt

Ibland blir det helt enkelt ont om tid, även om planeringen har varit god. Då kan det vara skönt att veta att vi har ett stort sortiment av lagerförda produkter som du kan få riktigt snabb leverans på. Vissa produkter kan lämna vårt lager redan samma dag, om du lägger din order innan klockan 10.00 på förmiddagen.

Vi kan även lova snabba leveranser på både gångbryggor och handikappramper, så att även en snäv tidsplan håller. I denna broschyr hittar du våra lagerförda produkter och vilka leveranstider som gäller.

Innehåll

Gånggaller.....	6	Sigmabalk	40
Körbar gallerdurk.....	12	Profilor	42
Entrégaller.....	16	Utemöbler	46
Ramar	20	Sträckmetall.....	48
Trappsteg	22	Halkskydd och kontrastmarkeringar	50
Plan	30	Gångbrygga Flex.....	54
Sektionsräcke.....	34	Handikappramper.....	58
Universälräcke.....	36		

GALLERDURK

Svårslaget snabbt

Våra gånggaller av varmförzinkat stål tillverkas och lagerförs i en mängd olika maskvidder och höjder. Att vi har ca 700 olika dimensioner på vårt lager innebär att vi kan erbjuda riktigt snabba leveranser till dig.

Gallerdurken kan lämna vårt lager samma dag om du lägger din order innan klockan 10.00 på förmiddagen. Exakt samma leveransmöjligheter som gäller för många av våra lagerförda produkter.








Gånggaller

Gallerdurk för gångtrafik tillverkas i en mängd olika maskvidder och höjder för att möta era behov. Vi har ett stort lagerfört sortiment för omgående leverans.

GÅNGGALLER H6

Den presssvetsade gallerdurken H6 är den gallerdurk för gångtrafik som mest frekvent levereras ut från vårt lager. Den har samma bärförmåga som H3 men med något längre avstånd mellan stödstängerna. Därför är den lite lättare. Gånggaller H6 finns i tre olika bärstångshöjder och varje höjd finns i ett stort antal lagerhållna format som kan levereras omgående.

Maskvidd: c/c 34 x 75 mm. Kantstång: 25 mm.
Gallerhöjd: 25, 30 eller 40 mm.

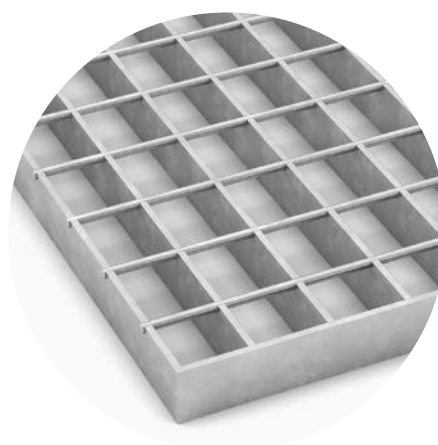

Gallerformat L x B mm (totalt 405 st)

300 x 1000	500 x 1000	700 x 1000	900 x 1000	1100 x 1000	1300 x 1000	1500 x 1000	1700 x 1000
310 x 1000	510 x 1000	710 x 1000	910 x 1000	1110 x 1000	1310 x 1000	1510 x 1000 *	1710 x 1000*
320 x 1000	520 x 1000	720 x 1000	920 x 1000	1120 x 1000	1320 x 1000	1520 x 1000 *	1720 x 1000*
330 x 1000	530 x 1000	730 x 1000	930 x 1000	1130 x 1000	1330 x 1000	1530 x 1000 *	1730 x 1000 *
340 x 1000	540 x 1000	740 x 1000	940 x 1000	1140 x 1000	1340 x 1000	1540 x 1000 *	1740 x 1000 *
350 x 1000	550 x 1000	750 x 1000	950 x 1000	1150 x 1000	1350 x 1000	1550 x 1000 *	1750 x 1000*
360 x 1000	560 x 1000	760 x 1000	960 x 1000	1160 x 1000	1360 x 1000	1560 x 1000*	1760 x 1000*
370 x 1000	570 x 1000	770 x 1000	970 x 1000	1170 x 1000	1370 x 1000	1570 x 1000*	1770 x 1000 *
380 x 1000	580 x 1000	780 x 1000	980 x 1000	1180 x 1000	1380 x 1000	1580 x 1000*	1780 x 1000*
390 x 1000	590 x 1000	790 x 1000	990 x 1000	1190 x 1000	1390 x 1000	1590 x 1000*	1790 x 1000*
400 x 1000	600 x 1000	800 x 1000	1000 x 1000	1200 x 1000	1400 x 1000	1600 x 1000	1800 x 1000
410 x 1000	610 x 1000	810 x 1000	1010 x 1000	1210 x 1000	1410 x 1000	1610 x 1000*	1900 x 1000
420 x 1000	620 x 1000	820 x 1000	1020 x 1000	1220 x 1000	1420 x 1000	1620 x 1000*	2000 x 1000
430 x 1000	630 x 1000	830 x 1000	1030 x 1000	1230 x 1000	1430 x 1000	1630 x 1000*	
440 x 1000	640 x 1000	840 x 1000	1040 x 1000	1240 x 1000	1440 x 1000	1640 x 1000*	
450 x 1000	650 x 1000	850 x 1000	1050 x 1000	1250 x 1000	1450 x 1000	1650 x 1000*	
460 x 1000	660 x 1000	860 x 1000	1060 x 1000	1260 x 1000	1460 x 1000	1660 x 1000*	
470 x 1000	670 x 1000	870 x 1000	1070 x 1000	1270 x 1000	1470 x 1000	1670 x 1000*	
480 x 1000	680 x 1000	880 x 1000	1080 x 1000	1280 x 1000	1480 x 1000	1680 x 1000*	
490 x 1000	690 x 1000	890 x 1000	1090 x 1000	1290 x 1000	1490 x 1000	1690 x 1000*	


* Finns endast i gallerhöjd 40 mm.

GÅNGGALLER H3

Det pressvetsade gånggallret H3 är vanligt förekommande i miljöer där gångtrafik finns. Gallret finns tillgängligt i två olika höjder och inom varje höjd finns det 125 stycken lagerförda längder i jämna centimeterintervaller. Det innebär att det totalt finns 250 olika format som alla kan levereras omgående från vårt lager.

Maskvidd: c/c 34 x 37. Kantstång: 25 mm.


Gallerhöjd: 25 eller 30 mm.

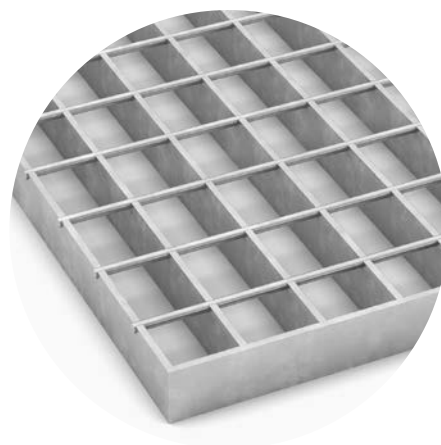

Gallerformat L x B mm (totalt 250 st)

300 x 1000	460 x 1000	620 x 1000	780 x 1000	940 x 1000	1100 x 1000	1260 x 1000	1420 x 1000
310 x 1000	470 x 1000	630 x 1000	790 x 1000	950 x 1000	1110 x 1000	1270 x 1000	1430 x 1000
320 x 1000	480 x 1000	640 x 1000	800 x 1000	960 x 1000	1120 x 1000	1280 x 1000	1440 x 1000
330 x 1000	490 x 1000	650 x 1000	810 x 1000	970 x 1000	1130 x 1000	1290 x 1000	1450 x 1000
340 x 1000	500 x 1000	660 x 1000	820 x 1000	980 x 1000	1140 x 1000	1300 x 1000	1460 x 1000
350 x 1000	510 x 1000	670 x 1000	830 x 1000	990 x 1000	1150 x 1000	1310 x 1000	1470 x 1000
360 x 1000	520 x 1000	680 x 1000	840 x 1000	1000 x 1000	1160 x 1000	1320 x 1000	1480 x 1000
370 x 1000	530 x 1000	690 x 1000	850 x 1000	1010 x 1000	1170 x 1000	1330 x 1000	1490 x 1000
380 x 1000	540 x 1000	700 x 1000	860 x 1000	1020 x 1000	1180 x 1000	1340 x 1000	1500 x 1000
390 x 1000	550 x 1000	710 x 1000	870 x 1000	1030 x 1000	1190 x 1000	1350 x 1000	1600 x 1000
400 x 1000	560 x 1000	720 x 1000	880 x 1000	1040 x 1000	1200 x 1000	1360 x 1000	1700 x 1000
410 x 1000	570 x 1000	730 x 1000	890 x 1000	1050 x 1000	1210 x 1000	1370 x 1000	1800 x 1000
420 x 1000	580 x 1000	740 x 1000	900 x 1000	1060 x 1000	1220 x 1000	1380 x 1000	1900 x 1000
430 x 1000	590 x 1000	750 x 1000	910 x 1000	1070 x 1000	1230 x 1000	1390 x 1000	2000 x 1000
440 x 1000	600 x 1000	760 x 1000	920 x 1000	1080 x 1000	1240 x 1000	1400 x 1000	
450 x 1000	610 x 1000	770 x 1000	930 x 1000	1090 x 1000	1250 x 1000	1410 x 1000	



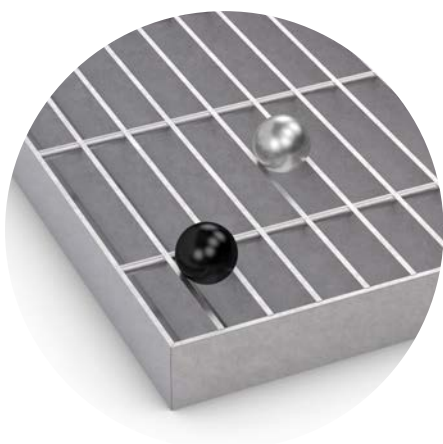

GÅNGGALLER N6

Pressvetsad gallerdurk N6 är ett gånggaller som uppfyller Svensk Standard SS-EN ISO 14122-2 (Maskindirektiven). Ett krav som måste uppfyllas är att en kula med diameter 20 mm inte ska kunna falla igenom gallerdurken. Gånggaller N6 finns i två bärstångshöjder och inom respektive höjd erbjuds ett stort antal lagerhållna längder. Samtliga för omgående leverans.

Maskvidd: c/c 17 x 75 mm. Kantstång: 25 mm.
Gallerhöjd: 25 eller 30 mm.

Gallerformat: L x B mm (totalt 38 st)


500 x 1000	890 x 1000*	1290 x 883*
590 x 1000*	900 x 1000	1290 x 1000*
600 x 1000	990 x 1000*	1300 x 1000
690 x 1000*	1000 x 1000	1400 x 1000
700 x 1000	1090 x 1000*	1500 x 1000
790 x 1000*	1100 x 1100	1600 x 1000
800 x 1000	1190 x 1000*	1700 x 1000
890 x 300*	1200 x 1000	
890 x 883*	1290 x 300*	

* Finns endast i gallerhöjd 25 mm.




Gånggaller helformat


Vi tillverkar olika typer av presssvetsad gallerduk i helformat. Dessa finns i dimensionerna 3000 x 1000 mm och 6000 x 1000 mm med varierande maskvidder och bärstånghöjder. Levereras varmförzinkade.




H6: maskvidd: c/c 34 x 75 mm.



H3: maskvidd: c/c 34 x 37 mm.



N6: maskvidd: c/c 17 x 75 mm.



H4-T: maskvidd: c/c 33 x 50 mm.

Helformat


Benämning	Maskvidd c/c (mm)	Bärstång (mm)	Gallerformat (mm)	Kantstång (mm)
H3 25/3	34 x 37	25 x 3	3000 x 1000	25 x 2
H3 30/3	34 x 37	30 x 3	3000 x 1000	25 x 2
H3 40/3	34 x 37	40 x 3	3000 x 1000	25 x 2
H3 25/3	34 x 37	25 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H3 30/3	34 x 37	30 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H3 40/3	34 x 37	40 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H4-T 30/3	33 x 50	30 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H6 25/3	34 x 75	25 x 3	3000 x 1000	utan kantstång
H6 30/3	34 x 75	30 x 3	3000 x 1000	utan kantstång
H6 25/3	34 x 75	25 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H6 30/3	34 x 75	30 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H6 35/3	34 x 75	35 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
H6 40/3	34 x 75	40 x 3	6000 x 1000	utan kantstång
N6 25/2	17 x 75	25 x 2	6000 x 1000	utan kantstång
N6 30/2	17 x 75	30 x 2	6000 x 1000	utan kantstång




Körbar gallerdurk

Maskvidd c/c 34 x 37 mm. Tabellerna ger exempel på olika belastningsfall med motorfordon. De värden som anges är beräknade enligt Eurocode.

Tryckytans storlek samt körriktningen är avgörande för bestämmande av gallertyp och dimension.

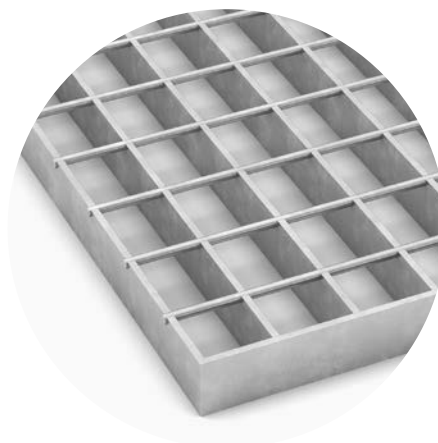

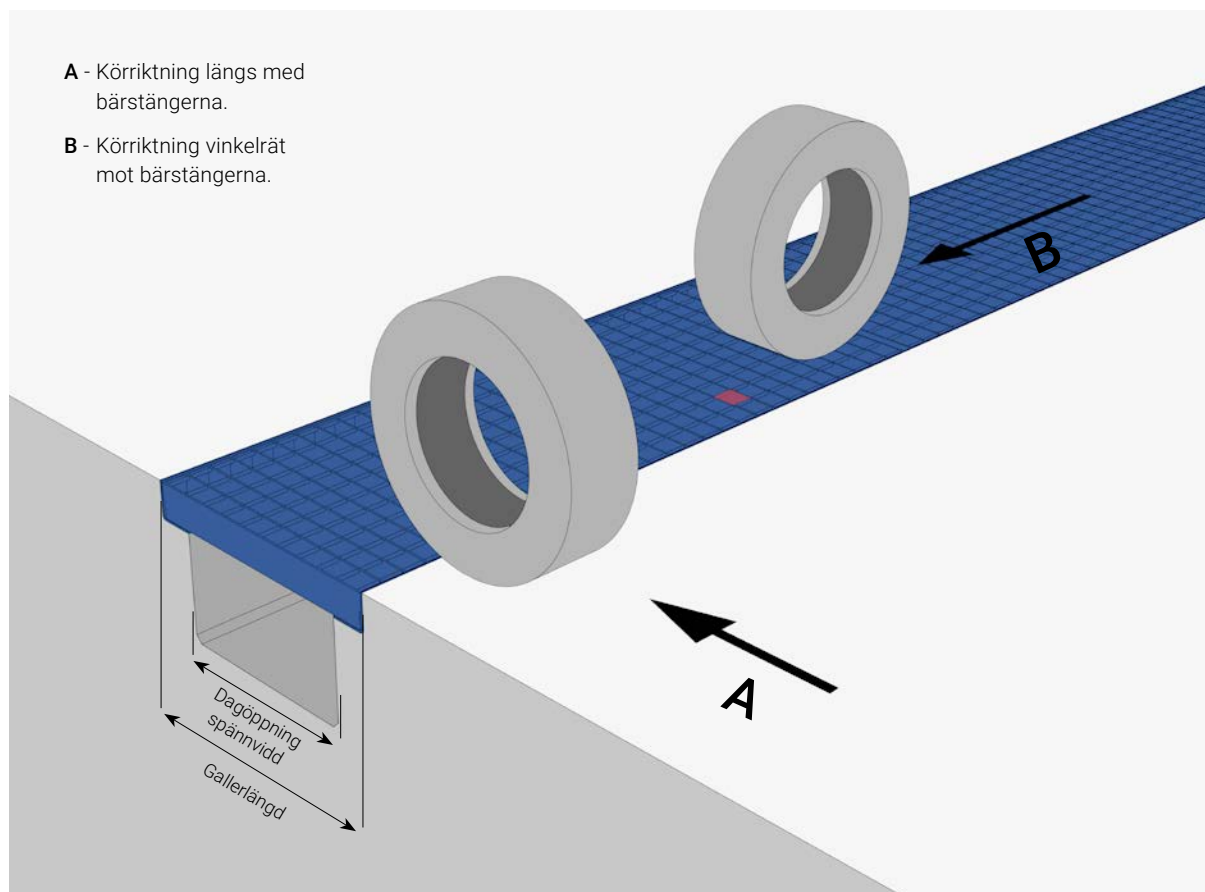

TYNGRE LASTBILAR (allmän trafik)

Last: 55 kN per hjul.

Körriktning A: Lastyta 300 x 200 mm.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	715 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
700	815 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
800	915 x 1000 x 50	L-65 x 65 x 3
900	1054 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1000	1135 x 700 x 70	L-75 x 75 x 3
1100	1250 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1200	1350 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3

Körriktning B: Lastyta 200 x 300 mm.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	615 x 1000 x 60	L-55 x 55 x 3
600	735 x 700 x 70	L-75 x 75 x 3
700	850 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3



FORDON MED 3–16 TONS TOTALVIKT

Körbart galler för mindre lastbilar med total maxvikt 3–16 ton. Valfri körriktning.

Last: 45 kN per hjul. Lastyta: 200 x 200 mm.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	715 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
700	815 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
800	935 x 700 x 70	L-75 x 75 x 3
900	1054 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1000	1150 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1100	1250 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1200	1350 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3



PERSONBILAR MAX 3 TON

Körbart galler för personbilar med total maxvikt 3 ton. Valfri körriktning.

Last: 10 kN per hjul. Lastyta: 100 x 100 mm.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	690 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
700	790 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
800	890 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
900	990 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
1000	1114 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1100	1215 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1200	1315 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3



TRUCKTRAFIK MED HOMOGENA DÄCK

Truckklass FL1

26 kN per hjul. Truckens nettovikt: 2,1 ton. Lyftkapacitet: 1 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	470 x 1000 x 40	L-45 x 45 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	690 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
700	790 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
800	890 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
900	990 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
1000	1114 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1100	1215 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1200	1315 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3

Truckklass FL2


Last: 28 kN (luftgummihjul) per hjul. Truckens nettovikt: 3,1 ton. Lyftkapacitet: 1,5 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	690 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
700	815 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
800	915 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
900	1054 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1000	1135 x 700 x 70	L-75 x 75 x 3
1100	1250 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1200	1350 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3

Truckklass FL3

Last: 63 kN per hjul. Truckens nettovikt: 4,4 ton. Lyftkapacitet: 2,5 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
500	615 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
600	735 x 700 x 70	L-75 x 75 x 3
700	850 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3

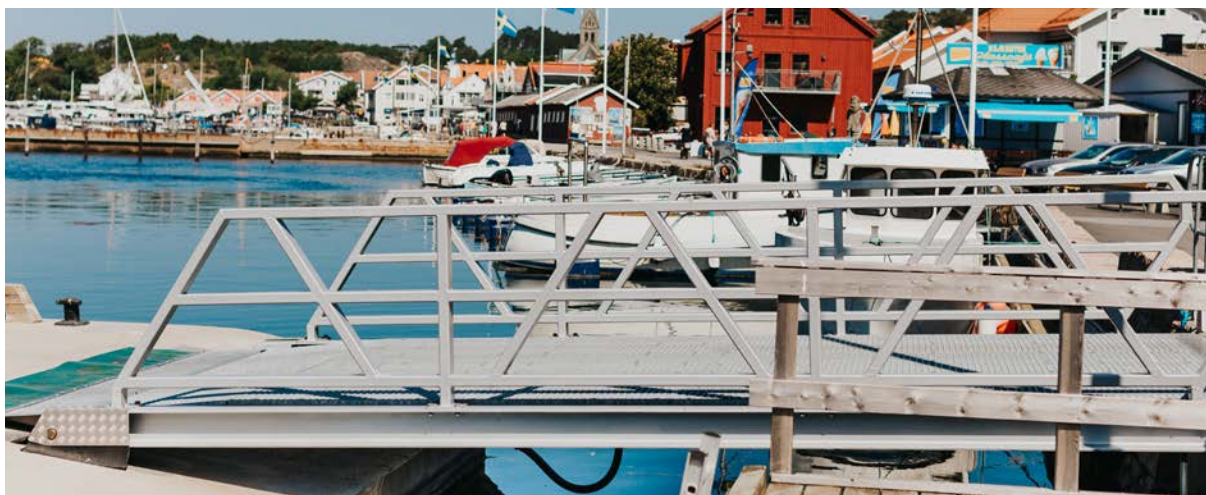

TRUCKTRAFIK MED LUFTGUMMIHJUL

Truckklass FL1

Last: 18 kN per hjul. Truckens nettovikt: 2,1 ton.

Lyftkapacitet: 1 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	360 x 1000 x 50	L-40 x 40 x 3
400	470 x 1000 x 40	L-45 x 45 x 3
500	580 x 1000 x 45	L-50 x 50 x 3
600	690 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
700	790 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
800	890 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
900	990 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
1000	1114 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1100	1215 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1200	1315 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3

Truckklass FL2

Last: 28 kN per hjul. Truckens nettovikt: 3,1 ton.

Lyftkapacitet: 1,5 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
300	390 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
400	470 x 1000 x 40	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	690 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
700	790 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
800	890 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
900	1054 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1000	1114 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1100	1215 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
1200	1315 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3

Truckklass FL3

Last: 44 kN per hjul. Truckens nettovikt: 4,4 ton.

Lyftkapacitet: 2,5 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
400	490 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
500	590 x 1000 x 50	L-55 x 55 x 3
600	715 x 1000 x 60	L-65 x 65 x 3
700	815 x 1000 x 60	L-55 x 55 x 3
800	935 x 700 x 70	L-55 x 55 x 3
900	1054 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1000	1150 x 700 x 80	L-85 x 8 x 3
1100	1250 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3
1200	1350 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3

Truckklass FL4

Last: 63 kN per hjul. Truckens nettovikt: 6 ton.

Lyftkapacitet: 4 ton.

Dagöppning mm	Gallerformat (mm)	Ingjutningsram (mm)
500	615 x 1000 x 50	L-65 x 65 x 3
600	735 x 700 x 80	L-75 x 75 x 3
700	850 x 700 x 80	L-85 x 85 x 3



Entrégaller

Entrégaller tillverkas i tre olika utföranden - typ A, AR1 samt N6. Vi erbjuder snabba leveranser av de entrégaller som finns på vårt lager så att din arbetsdag blir ännu mer effektiv.

ENTRÉGALLER A33X11

Entrégallret är uppbyggt av plattstänger i båda riktningarna. Lagerförs i flera storlekar men kan även måttbeställas. Till våra lagerförda dimensioner finns även tillhörande ramar.


Maskvidd: c/c 33 x 11 mm. Höjd: 25 mm.

Kantstång: 25 x 2 mm. Bärstångslängd (L) = Bärande mått.

Utförande: Varmförzinkat.

Gallerformat: L x B mm

300 x 600	500 x 900	600 x 1200	800 x 1200
400 x 600	500 x 1000	700 x 900	1000 x 1000
400 x 700	600 x 800	700 x 1000	1000 x 1200
500 x 700	600 x 900	700 x 1200	
500 x 800	600 x 1000	800 x 1000	

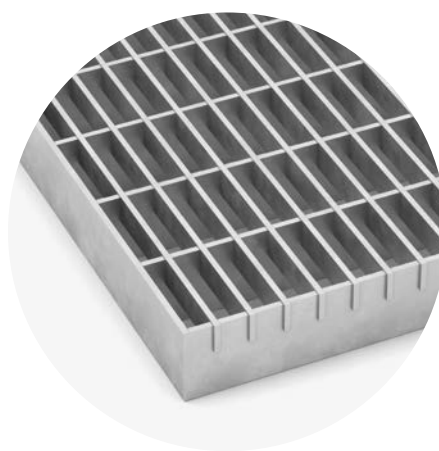

ENTRÉGALLER A22X22

Entrégallret är uppbyggt av plattstänger i båda riktningarna. Lagerförs i flera storlekar och går även att måttbeställas. Till våra lagerförda dimensioner finns även tillhörande ramar.


Maskvidd: c/c 22 x 22 mm. Höjd: 25 mm.



Kantstång: 25 x 2 mm. Bärstångslängd (L) = Bärande mått.

Utförande: Varmförzinkat.

Gallerformat: L x B mm

300 x 600	500 x 900*	600 x 1200	800 x 1200
400 x 600	500 x 1000*	700 x 900	1000 x 1000
400 x 700	600 x 800	700 x 1000	1000 x 1200
500 x 700	600 x 900	700 x 1200	
500 x 800	600 x 1000	800 x 1000	

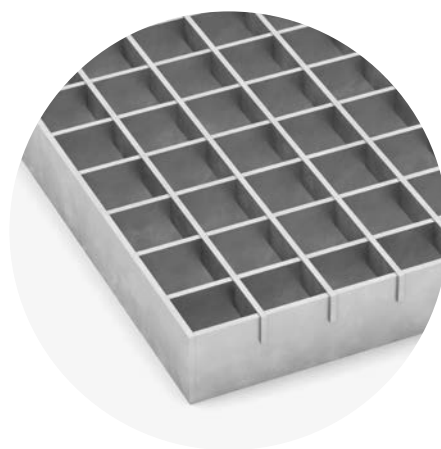

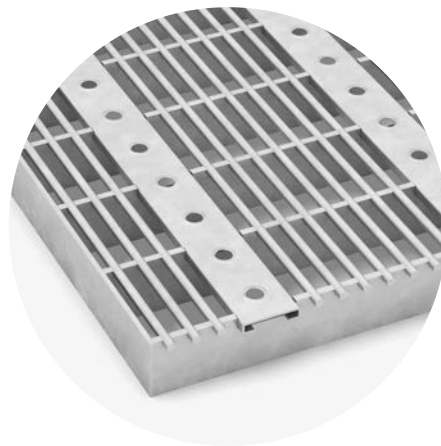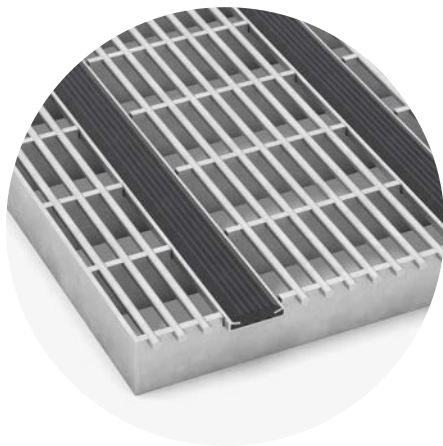

ENTRÉGALLER AR1-25

Entrégaller i varmförzinkat stål som passar där man har högt ställda krav avseende tät maskvidd och utformning. Välj galler med gummilist eller skraplist av stansade stålprofiler. Entrégallret är uppbyggt av 3 mm plattstänger i båda riktningarna och försett med Ø 4 mm rundstänger som ger ett finmaskigt mönster. Finns även tillhörande ramar.

Utförande: Med gummilist eller skraplist av stansade stålprofiler. Maskvidd: c/c 45 x 10 mm. Bärstång: 25 x 3 mm.

Kantstång: 25 x 3 mm. Rundstång: Ø 4 mm.
Bärstångslängd (L) = Bärande mått.

Gallerformat: L x B mm

490 x 790

590 x 790

790 x 990

490 x 990

590 x 990

ENTRÉGALLER N6

Pressvetsade entrégaller har samma konstruktion som den vanliga pressvetsade gallerdurken. Det som skiljer gallren åt är att entrégaller har tätare maskvidd. Entrégallren förses med kantstång i samma höjd som bärstängerna. Till våra lagerförda dimensioner finns även tillhörande ramsidor och ramhörn.

Maskvidd: c/c 17 x 75 mm. Kantstång: 25 mm
Bärstångslängd (L) = Bärande mått.
Utförande: Varmförzinkat stål.

Gallerformat: L x B mm

500 x 1000

890 x 500*

1100 x 1100*

1500 x 500*

590 x 1000*

890 x 883*

1190 x 1000*

1500 x 1000*

600 x 1000

890 x 1000*

1200 x 1000

1600 x 1000**

690 x 1000*

900 x 1000

1290 x 883*

1700 x 1000**

700 x 1000

990 x 1000*

1290 x 1000*

790 x 1000*


1000 x 1000

1300 x 1000*



800 x 1000

1100 x 1000

1400 x 1000*

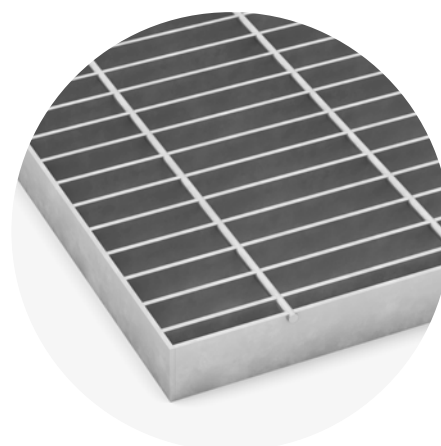

* Endast i gallerhöjd 25 mm. ** Endast i gallerhöjd 30 mm.

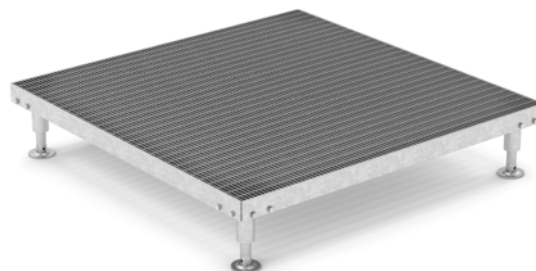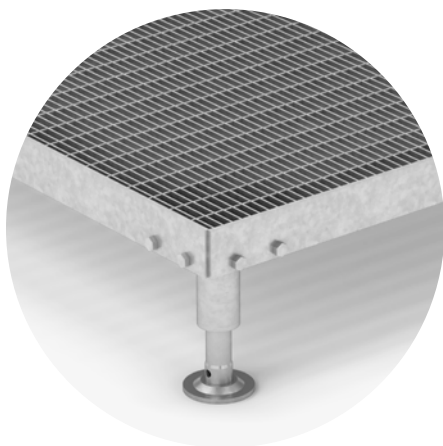

ENTRÉGALLER MED JUSTERBARA BEN

Inklusive 4 stycken justerbara ben som finns i två olika längder och där varje längd finns för hörn- eller sidomontage. Totalhöjd 135 till 185 eller 160 till 235 mm.

Utförande: Varmförzinkat. Maskvidd: c/c 33 x 11 mm. Höjd entrégaller: 25 mm. Totalhöjd med ben: 135–185 eller 160–235 mm. Kantstång: 50 x 5 mm. Bärstångslängd (L) = Bärande mått.


Gallerformat: L x B mm

500 x 1000

700 x 1000

1000 x 1000



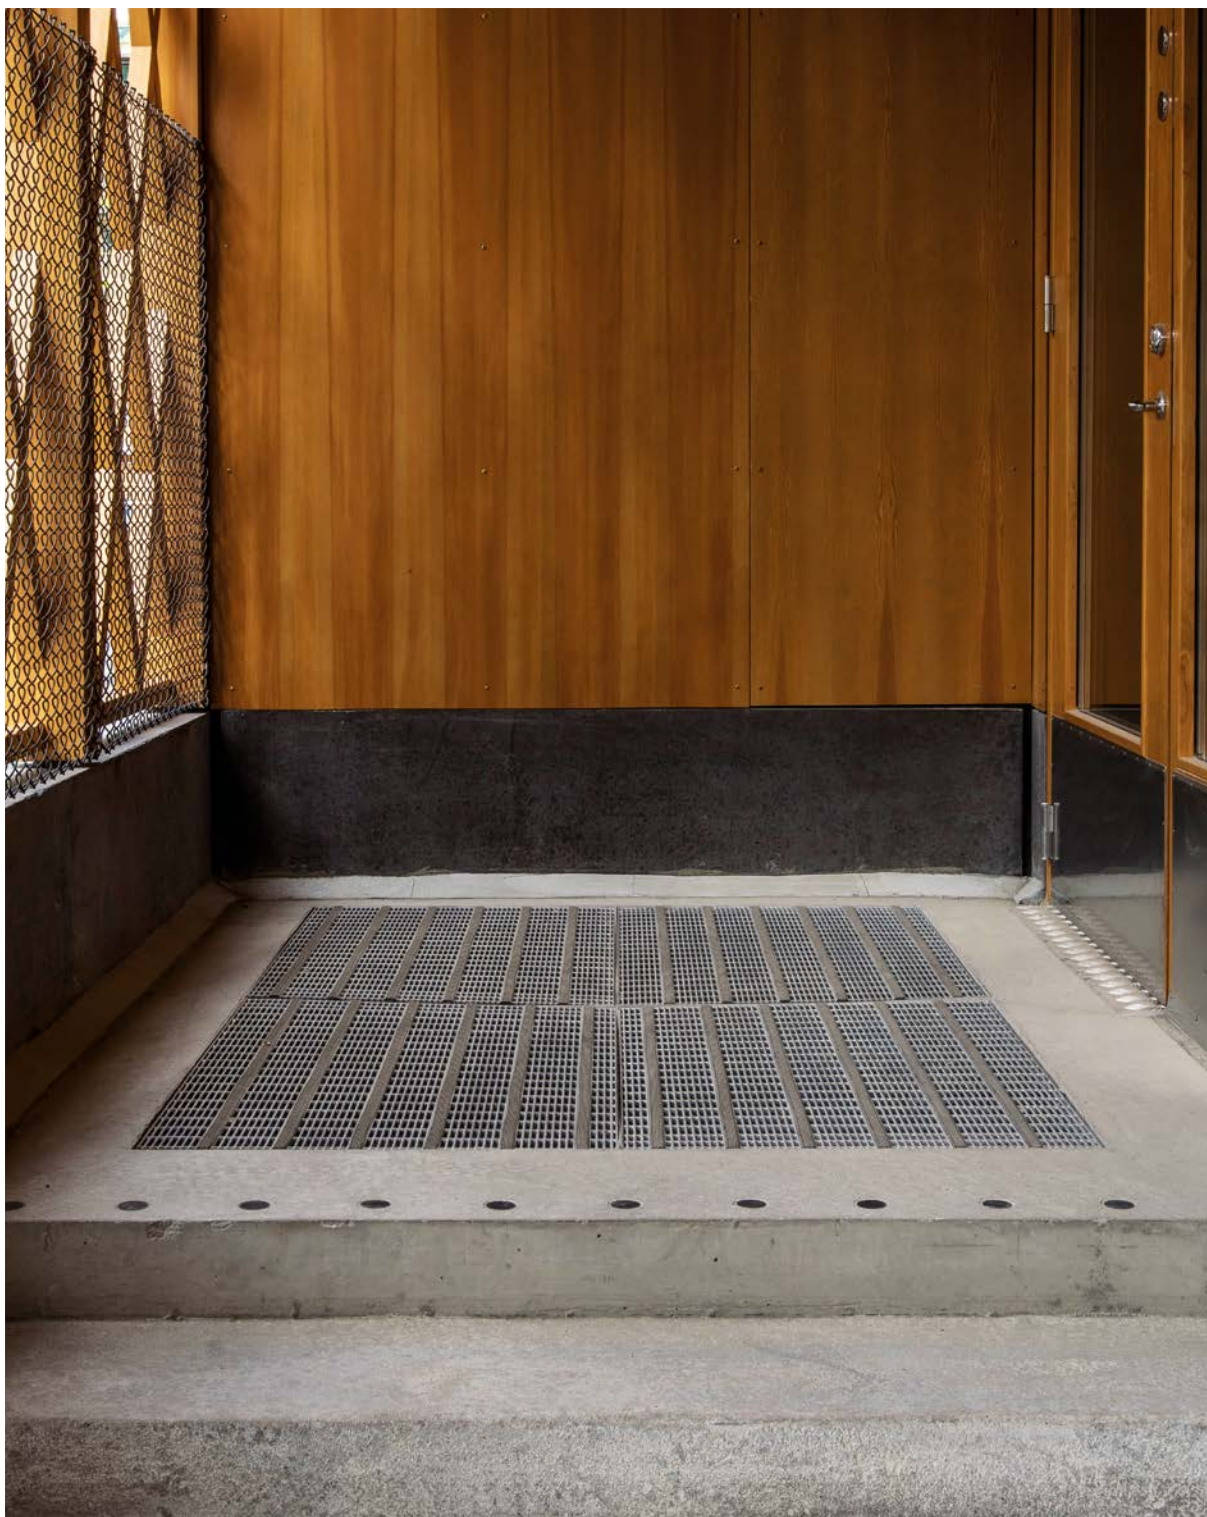

Ramar


Vi har ett brett sortiment av ingjutningsramar. Dessa finns lagerförda som lösa ramsidor och hörn men även sammansvetsade i färdiga format. Utöver det finns färdiga konceptlösningar som exempelvis våra Z-ramar. Ingjutningsramar kan användas till samtliga typer av gallerdurk.



RAMSIDOR OCH RAMHÖRN

Ramsidorna levereras i längd 2000 mm och kapas till önskad längd vid montage. Ramhörnen är tillverkade i 90°-vinkel med dimension 200 x 200 mm. Ramsidorna och ramhörnen har ingjutningskramlor och spikhål som underlättar formarbetet. Varmförzinkat utförande.

Till gallerhöjd (mm)	Dimension profil (mm)
20	25 x 25 x 3
25	30 x 30 x 3
30	35 x 35 x 3
35	40 x 40 x 3
40	45 x 45 x 3
45	50 x 50 x 3
50	55 x 55 x 3
60	65 x 65 x 3
70	75 x 75 x 3
80	85 x 85 x 3

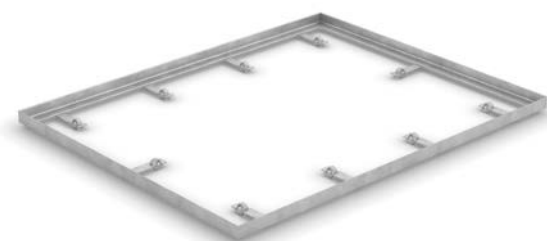

INGJUTNINGSRAM VARMFÖRZINKAD

Lagerförda varmförzinkade ingjutningsramar för entrégaller med ingjutningskramlor.

Dimension: 30 x 30 x 3 mm. För gallerhöjd: 25 mm.

Utvändigt format: L x B mm

312 x 612	512 x 812	712 x 1012	1012 x 1012
412 x 612	612 x 812	712 x 1212	1012 x 1212
412 x 712	612 x 912	812 x 1012	
512 x 712	712 x 912	812 x 1212	




INGJUTNINGSRAM ALUMINIUM

Ingjutningsram i lättmetall för entrégaller AR1-25 med halkskyddslist respektive gummilist. Ingjutningsram av speciallegerad betongresistent lättmetall, naturfärgad. Med ingjutningskramlor.

Dimension: 31 x 25 x 4 mm. För gallerhöjd: 25 mm.

Utvändigt format: L x B mm

800 x 500	1000 x 500	1000 x 800
800 x 600	1000 x 600	

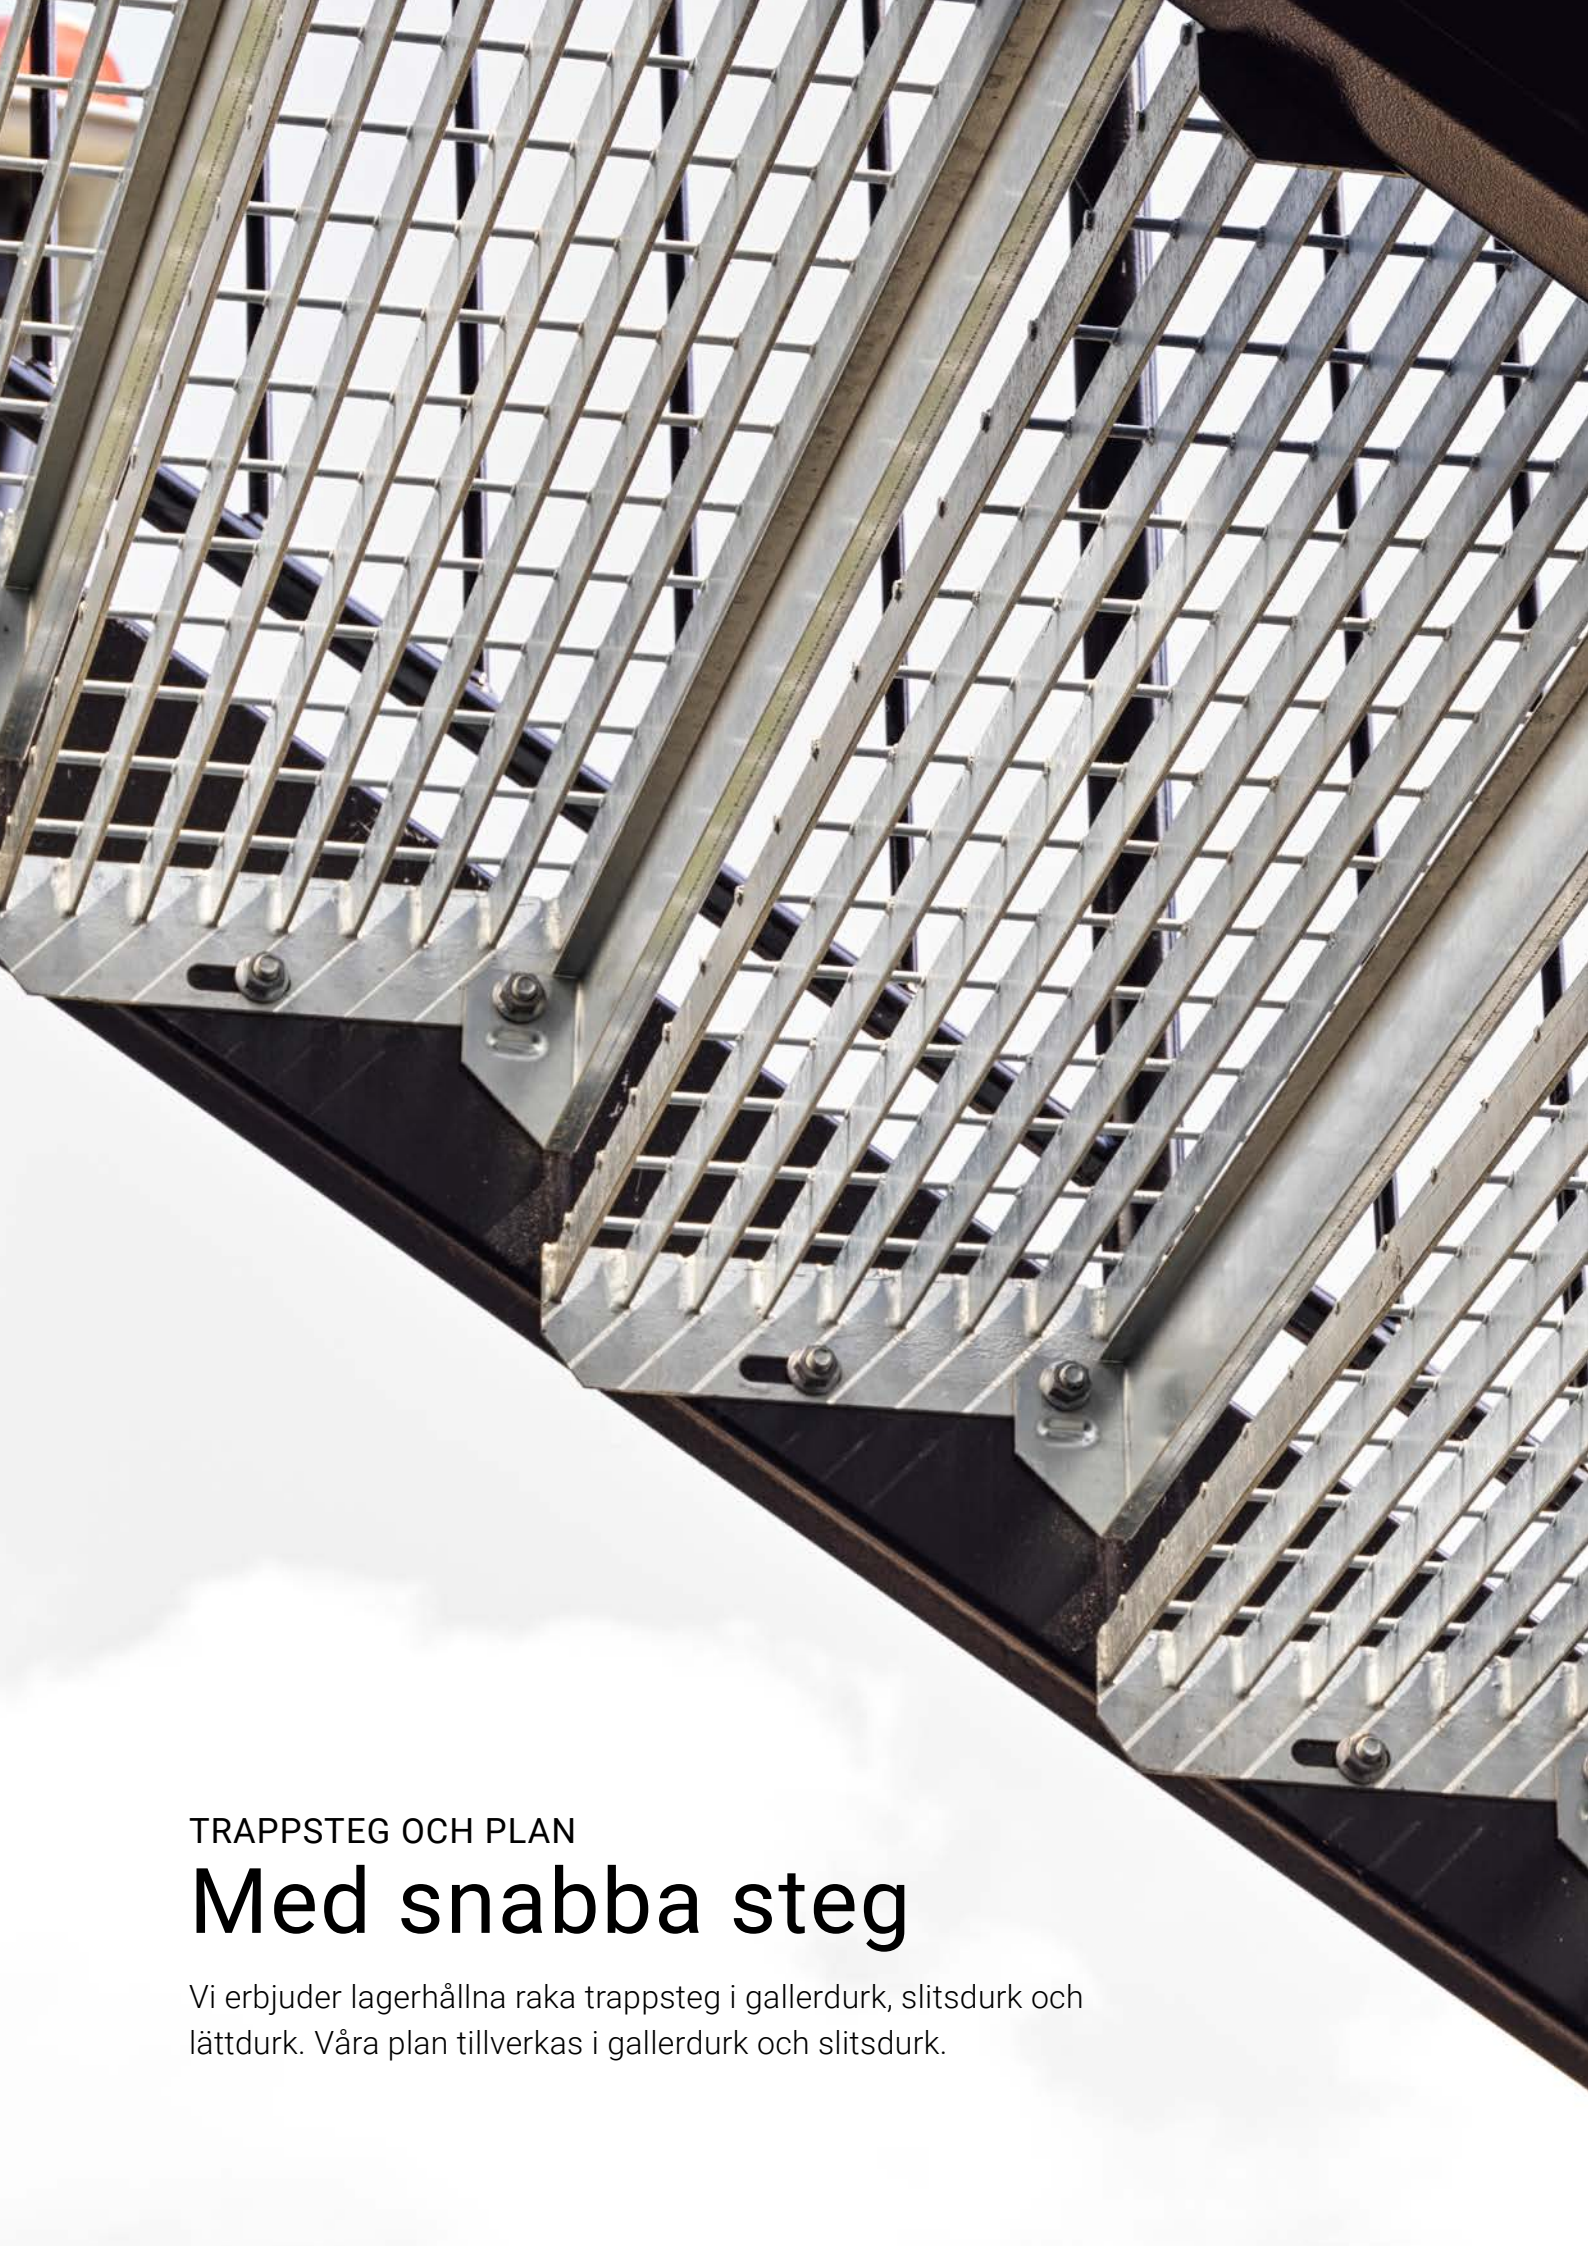

TRAPPSTEG OCH PLAN

Med snabba steg

Vi erbjuder lagerhållna raka trappsteg i gallerdurk, slitsdurk och lättduk. Våra plan tillverkas i gallerdurk och slitsdurk.



Trappsteg


Vi tillverkar steg av gallerdurk i flera olika maskviddsöppningar och material. TH6-S med maskvidd 34 x 75 mm är vår vanligaste stegtyp, den är även lagerförd för snabb leverans. Vid behov av tätare maskvidd används som regel vårt steg TN6-S med maskvidd 17 x 75 mm. Vi erbjuder även steg i lättdurk och slitsdurk i en rad olika varianter.

TRAPPSTEG GALLERDURK

Vi tillverkar steg av gallerdurk i flera olika maskviddsöppningar och material. TH6-S är vår vanligaste stegtyp. Utförande: Varmförzinkat.


TH6-S gallerdurk

TH6-S tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 34 x 75 mm. Trappsteget har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd.

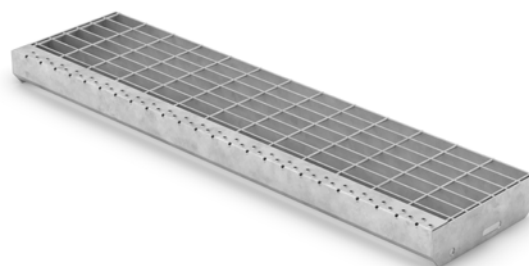

Format: L x D mm


400 x 130	600 x 230	700 x 230	800 x 230	900 x 260	1000 x 260	1200 x 230	1400 x 260	1600 x 300
400 x 160	600 x 260	700 x 260	800 x 260	900 x 260	1000 x 300	1200 x 260	1400 x 300	1800 x 300
500 x 130	700 x 130	800 x 130	800 x 300	900 x 300	1100 x 230	1200 x 300	1400 x 300	
500 x 160	700 x 160	800 x 160	900 x 200	1000 x 200	1100 x 260	1300 x 260	1500 x 260	
500 x 200	700 x 200	800 x 200	900 x 230	1000 x 230	1100 x 300	1300 x 300	1500 x 300	

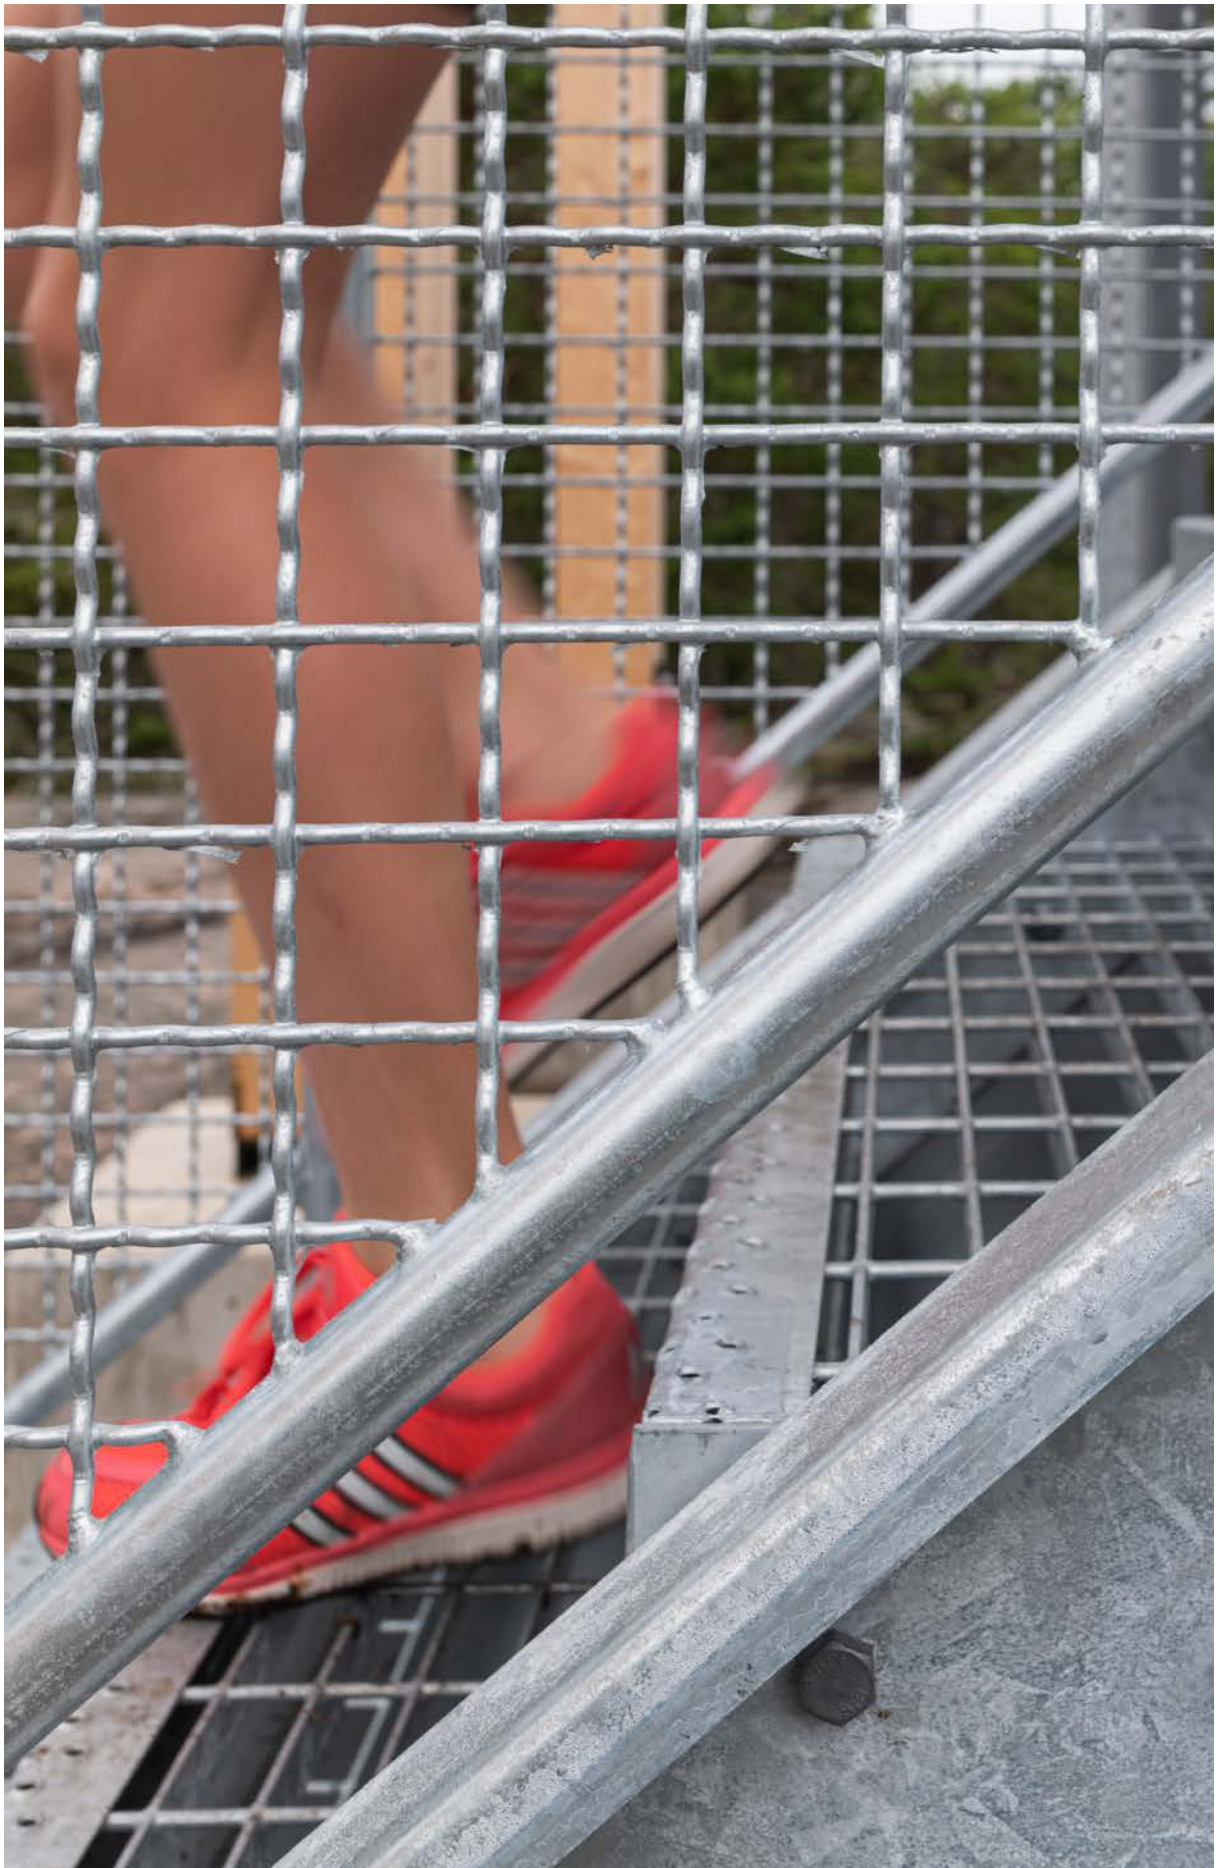



TRAPPSTEG LÄTTDURK

Lättdurk tillverkas i 4 olika mönster med unika egenskaper och användningsområden.

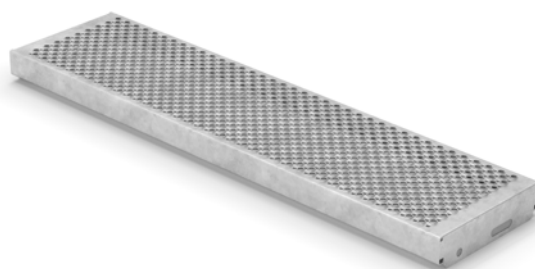

Lättdurk TLDT

Trappsteg TLDT tillverkas av tät lättdurk. Ovansidan ger ettpräglat mönster som ger gott halkskydd.

Format: L x D mm


500 x 200	800 x 200	1000 x 250	1100 x 300
600 x 200	900 x 200	1000 x 300	1200 x 200
700 x 200	900 x 250	1100 x 200	1200 x 300
700 x 250	900 x 300	1100 x 250	

Lättdurk TLDP

Trappsteg TLDP tillverkas av perforerad lättdurk. Den unika ovansidan ger mycket bra halkskydd. Durken har mindre öppningar (hål ø 10 mm samt 4 mm dräneringshål). Ökar säkerheten då föremål inte riskerar att falla igenom öppningarna.

Format: L x D mm

500 x 200	800 x 200	900 x 300	1200 x 200
600 x 200	800 x 250	1000 x 250	1200 x 300
700 x 200	900 x 200	1100 x 250	
700 x 250	900 x 250	1100 x 300	

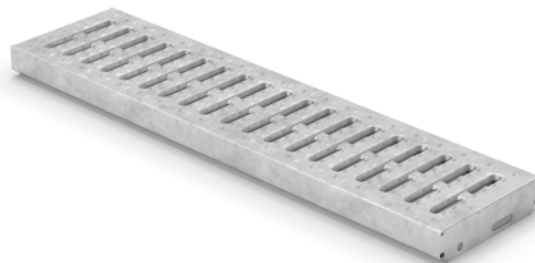

Lättdurk TLDS

Trappsteg TLDS tillverkas av slitsad lättdurk. Stegytan ger ett extremt bra halkskydd.

Format: L x D mm


1100 x 200	1200 x 200
------------	------------

Lättdurk TLDH

Trappsteg TLDH tillverkas av hålad lättdurk. Ovansidan ger ettpräglat mönster som ger ett bra halkskydd.

Format: L x D mm

800 x 300	1100 x 200
-----------	------------

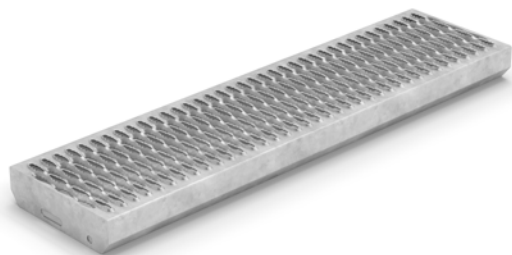

TRAPPSTEG SLITSDURK TSD

Trappsteg TSD tillverkas av slitsdurk. Den tandade ovansidan ger extremt bra halkskydd.

Format: L x D mm

501 x 130	801 x 200	996 x 260	1206 x 260
606 x 200	801 x 260	996 x 300	1206 x 300
696 x 200	906 x 260	1101 x 260	1296 x 260
696 x 260	906 x 300	1101 x 300	1401 x 260

TILLBEHÖR TRAPPSTEG



Lösa sättsteg

Lösa lagerförda sättsteg till raka trappsteg. Sättstegen skruvas till steget för att uppfylla barnsäkerhetskraven mellan stegen. Passar till samtliga våra varmförzinkade steg.

Format: L x H mm

700 x 92	900 x 92	1100 x 92	1300 x 92	1500 x 92
800 x 92	1000 x 92	1200 x 92	1400 x 92	

Stegkonsoler

För att möjliggöra en enstaka steghöjd utan att fästa vangstycken till mark så erbjuder vi 3 olika modeller av stegkonsoler. De olika konsolparen är anpassade efter trappstegens hålbild på gavlar och stegens djup. I artikeln för stegkonsoler inkluderas ett komplett konsolpar tillsammans med bultförband till steget.

Utförande: varmförzinkat. Stegdjup (mm): 160, 230 och 300.





Plan



Weland tillverkar plan av gallerduk i flera olika maskviddsöppningar och material. Kontakta oss gärna för mer information om olika maskvidder och alternativa utföranden.

TH6 GALLERDURK

TH6 finns med standarddjupen 500, 700 och 1000 mm i varmförzinkat utförande.

Format: L x D mm

500 x 500	600 x 1000	800 x 700	1000 x 500	1100 x 1000	1300 x 700	1500 x 500	1600 x 1000
500 x 700	700 x 500	800 x 1000	1000 x 700	1200 x 500	1300 x 1000	1500 x 700	1800 x 1000
500 x 1000	700 x 700	900 x 500	1000 x 1000	1200 x 700	1400 x 500	1500 x 1000	
600 x 500	700 x 1000	900 x 700	1100 x 500	1200 x 1000	1400 x 700	1600 x 500	
600 x 700	800 x 500	900 x 1000	1100 x 700	1300 x 500	1400 x 1000	1600 x 700	

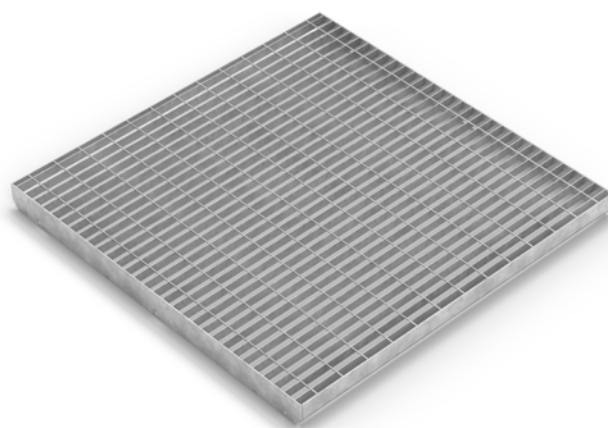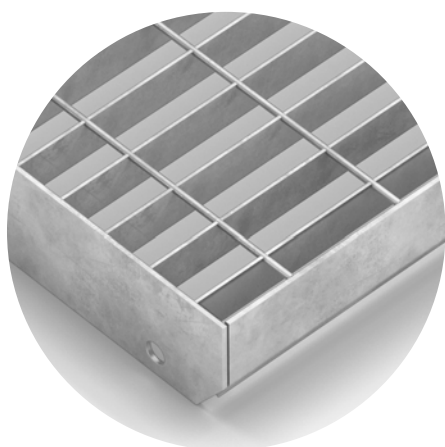

RÄCKEN

För trygga miljöer

Våra lättmonterade räcken har många olika användningsområden och kan bl.a. användas vid entresolplan, loftgångar, balkonger, avgränsningar vid kör- och cykelbanor samt för att skapa trygga och säkra ytor i industriella miljöer.







Sektionsräcken

Sektionsräcket tillverkas som standard med räckesstolpar av KKR-profil 40 x 40 x 3 mm med fästen för sidomontage eller toppmontage. Vårt räcke är dimensionerat för 1,0 kN/m. Räcket kan placeras såväl inomhus som utomhus.

Sektionsräcket finns främst i 2 olika höjder: 1100 mm för toppmontage och 1200 mm för sidomontage. Räcke rundstång har en lång rad lagerförda färdiga räckesfyllningar. Kontakta våra kunniga säljare så sammanställer de en specifikation som lägger grunden för en snabb och smidig leverans.



Räcke Följare

Detta räcke är ett industriellt räcke som förses med en följare. Handedare och följare av rör $\varnothing$ 42 mm levereras i rostfritt obehandlat utförande.



Räcke Rundstång

Barnsäker räckesmodell som består av över- och underliggare av plattstång 25 x 8 mm. Rundstänger $\varnothing$ 11 mm.



Universalräcken

Vårt universalräcke är ett flexibelt räcke som lämpar sig väl i olika typer av industrimiljöer. Räcket går även att få i barnsäkert utförande. Räckesbågarna tillverkas i stora serier och med rationella metoder. Räcken, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och kopplingar finns på lager.

UNIVERSALRÄCKEN

Våra räcken finns i två olika modeller, ett standardutförande samt ett barnsäkert alternativ.



Universalräcke Standard

Detta är ett robust, flexibelt och tåligt räcke som lämpar sig väl för industrimiljöer. Räcket är enkelt att montera och i princip helt underhållsfritt. Utförande: Varmförzinkat.

Ståndare/överliggare: $\varnothing$ 42 mm. Över- & underliggare: $\varnothing$ 28 mm.

Längd (mm):

365	465	665	965	1465	1965
-----	-----	-----	-----	------	------

Format vinkelsektion: 365 x 365 mm.



Universalräcke Barnsäkert

Detta räcke passar för offentliga miljöer där många människor vistas och kraven på säkerhet är höga. För att minimera risken för olyckor är räcket inte klättringsbart och de horisontella öppningarna är endast 100 mm.

Ståndare/överliggare: $\varnothing$ 42 mm. Över- & underliggare: $\varnothing$ 28 mm. Mellanståndare: $\varnothing$ 11 mm.

Längd (mm):

365	465	665	965	1465	1965
-----	-----	-----	-----	------	------

Format vinkelsektion: 365 x 365 mm.



GRINDPAKET

Grinden består av en grindbåge som förses med minst två gångjärn och ett så kallat boxlås. Behövs inte låsfunktionen kan låsblecket användas som stopp. Grindbågen är justerbar mellan 600 - 900 mm. Utförande: Varmförzinkat.

Komponenter: boxlås aluminium, fäste boxlås, låsbleck boxlås, gångjärn komplett, gångjärn komplett rör/vägg och grindbåge.



SPARKLIST

Sparklist finns till samtliga räckeslängder och även till räckeshörn. Sparklisten fästs med självborrande skruv mot räckesbågen. Format sparklist räckeshörn: 336 x 336 mm.

Format sparklist: L x H mm

390 x 100	690 x 100	1490 x 100
490 x 100	990 x 100	1990 x 100

PROFILER

Starka lättviktare

Vi lagerhåller flera olika typer av profiler i plåt och stål för ett stort antal olika användningsområden.







Sigmabalk

Weland Sigmabalk är en profil med låg vikt och hög hållfasthet. Sigmabalken är mycket lämplig till exempelvis entresolplanskonstruktioner. Sigmabalken tillverkas med sträckgräns 350 N/mm² i varmförzinkat utförande i en rad olika standardhöjder, godstjocklekar och längder och kan användas både inomhus och utomhus utan någon ytterligare ytbehandling.


Balkarna har stansade hål med en delning på 50 mm som är anpassade till våra montagebeslag och räckessystem. Det innebär att montaget går snabbt och enkelt, helt utan svetsning. En annan stor fördel är att Sigmabalkarna är så lätta att du sällan behöver anlita lyfthjälp. Vår lättaste modell väger under 6 kg/lpm. Dessutom finns större hål i centrum på balken för el- och rördragning.

SIGMABALK

Vi lagerhåller Sigmabalk i längderna 6000 och 8000 mm för omgående leverans. Balken är 200–400 mm hög med en godstjocklek på 2–5 mm. Vi erbjuder även kapning.

Utförande: Varmförzinkat.

Längd (mm)	Höjd (mm)	Godstjocklek (mm)
6000	200	2,0
8000	200	2,0
6000	300	2,0
8000	300	2,0
6000	400	2,0
8000	400	2,0
6000	200	3,0
8000	200	3,0
6000	300	3,0
8000	300	3,0
6000	400	3,0

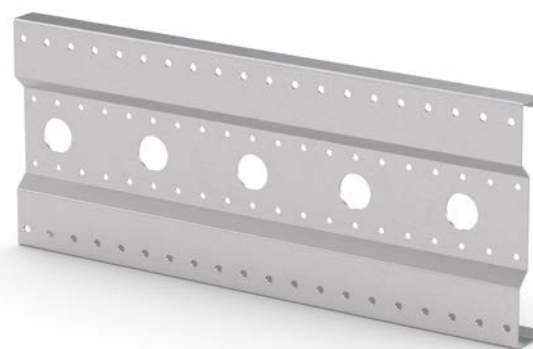

Längd (mm)	Höjd (mm)	Godstjocklek (mm)
8000	400	3,0
8000	200	4,0
6000	300	4,0
8000	300	4,0
6000	400	4,0
8000	400	4,0
6000	200	5,0
8000	200	5,0
6000	300	5,0
8000	300	5,0
8000	400	5,0




Hörfog

Används till rätvinkliga hörn och andra rätvinkliga sammanfogningar av Sigmabalkar i samma höjd. På lager finns hörfog till alla Sigmabalkhöjderna.

Utförande: Varmförzinkat

Benämning	Höjd (mm)
Modell 200	200
Modell 300	300
Modell 400	400

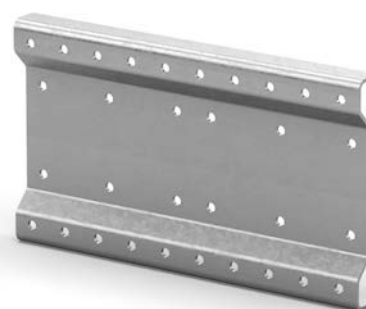

Balkskarv


Balkskarvar till samtliga Sigmabalkshöjder finns på lager. Sektionsrätten i stål som monteras helt utan svetsning finns också som tillbehör.

Utförande: Varmförzinkat. Längd (mm): 500.

För balkhöjd	Höjd (mm)
200	188
300	288
400	388

Övriga profiler

Hos oss kan du hitta de profiler som du behöver, oavsett användningsområde och behov. Det kan vi nästan lova. Vi har dessutom expertisen som gör att vi kan guida dig på vägen till rätt val av profil.


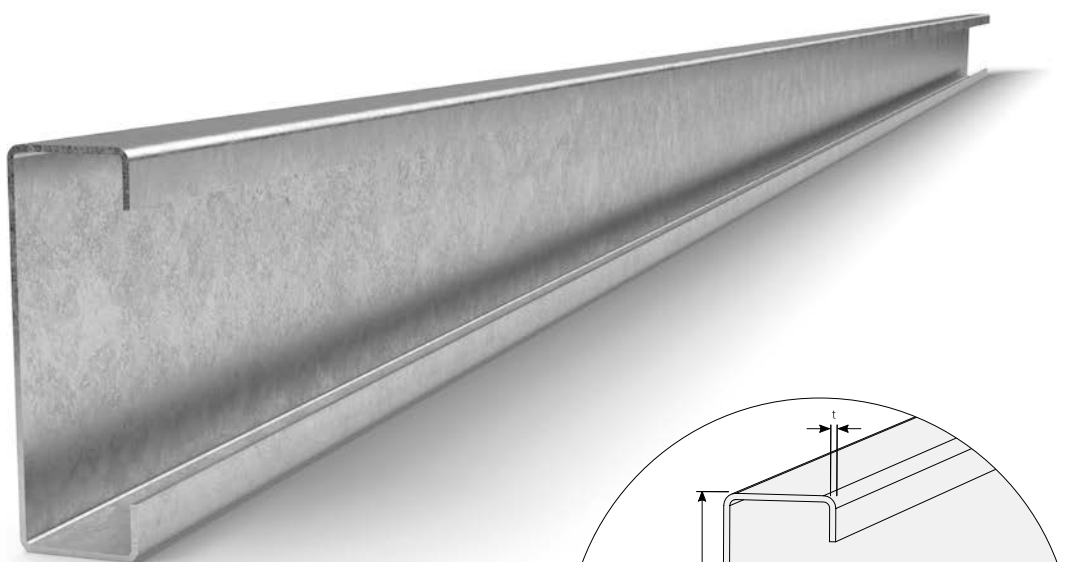


WUC-PROFIL

Vi erbjuder vår egenutvecklade WUC-profil. Den har låg vikt och hög hållfasthet och lämpar sig väl till våra raka trappor.

Ytbehandling: Obehandlad eller varmförzinkat. Längd: 5000 mm. Dimension (A x B x C): 170 x 55 x 25 mm. Godstjocklek (t): 3 mm.

Ytbehandling	Längd (mm)	Dimension (A x B x C) mm	Godstjocklek (t) (mm)	Böjmotstånd Wy cm ³
Obehandlad	5000	120 x 55 x 22	3	28,1
Fzv	5000	120 x 55 x 22	3	28,1
Obehandlad	5000	170 x 55 x 25	3	46,1
Fzv	5000	170 x 55 x 25	3	46,1
Obehandlad	5000	200 x 55 x 25	5	89,3

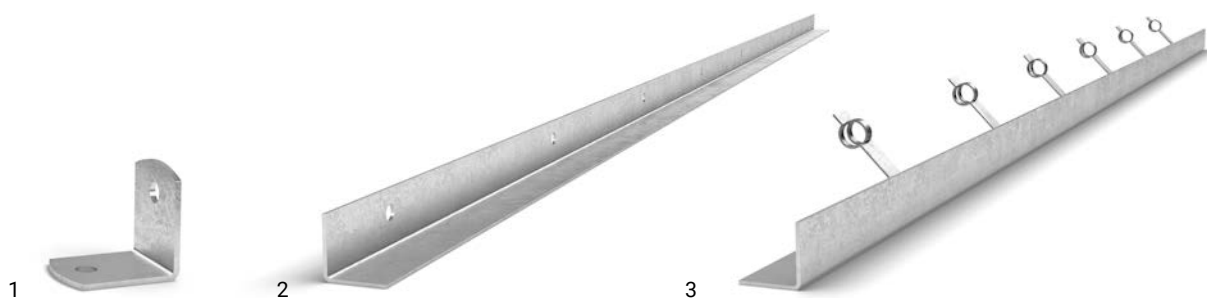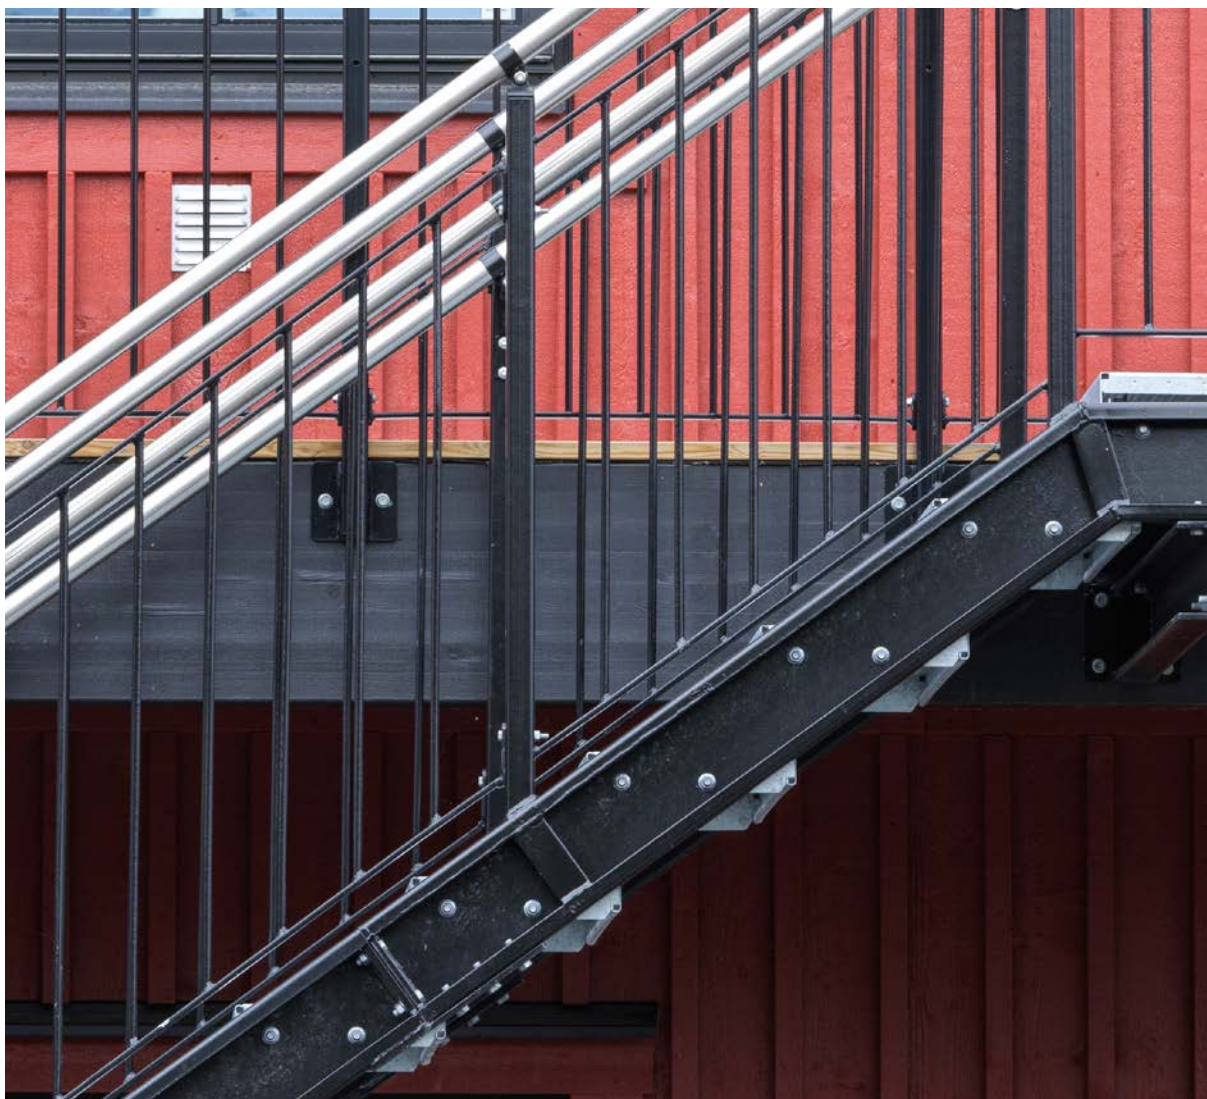

1. VÄGGFÄSTE

Väggfäste kan användas som fästöra till WUC-profil.
Dimension (mm): 70 x 70 x 4.

2. VINKELSTÅNG

Bockad vinkelstång med håll $\varnothing$ 14 mm, c/c 400 mm. Längd (mm): 3000. Dimension (mm): 50 x 50 x 3.

3. KANTSKONING

Kantskoning är en varmvalsad profil med påsvetsade ingjutningskramlor. Längd: 2000 mm. Dimension (mm): 50 x 50 x 3.

BONUM UTEMÖBLER

Tål tuffa tag

Weland Utemöbler är en serie sittvänliga möbler för offentlig miljö och miljöer där möblerna utsätts för hårdhänt behandling. I serien ingår bänkar och rastmöbler.









Bonum utemöbler

Utemöbelserien Bonum från Weland tillverkas av gallerdurk i varmförzinkat stål vilket gör att de kan stå ute året om. Materialet gallerdurk, ryggraden i Welands verksamhet, har flera fördelar – låg vikt, hög styrka, lång livslängd och högt korrosionsskydd. Varmförzinkning ger extra lång hållbarhet, vilket gör att möblerna klarar hårdare klimatpåfrestningar och kräver minimalt underhåll. Bonum finns i två varianter – som bänk och som rastmöbel – och passar lika bra inne som ute. Möblerna monteras enkelt ihop till en enhet och kan med fördel förankras i marken.



Med belysning som tillval

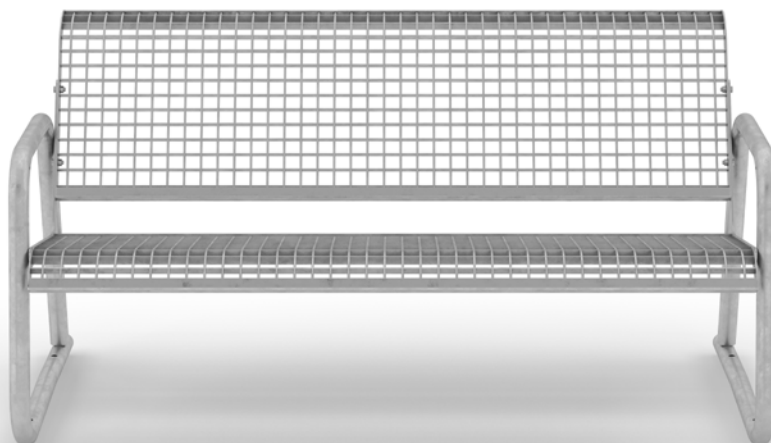

BÄNK BONUM

Bonum är en stabil och robust bänk tillverkad i varmförzinkat stål. Den tuffa designen passar för både inom- och utomhusbruk. Bänken lämpar sig väl för offentliga miljöer, såsom gator, torg, golfbanor och campingplatser, men passar även bra för privat bruk. Bänken är helt underhållsfri och förstås lika praktisk och lättmonterad som övriga

utomhusmöbler. Utemöbeln släpper igenom regn och snö och ger sittvänlighet året om. Bänk Bonum kan kompletteras med LED-belysning som ger sittplatsen en ökad säkerhet vid exempelvis tunnelbanor eller parker. Belysning finns som tillval.

Mått: 1594 x 820 x 763 mm. Vikt: 46,1 kg.



RASTMÖBEL BONUM DUO

Bonum Duo är en gallermöbel tillverkad av varmförzinkat stål. Den passar perfekt på parkeringsplatser, vid kiosker, gatukök, restauranger, campingplatser, badplatser och skidanläggningar – eller var som helst där det finns behov av en plats för sköna pauser. Rastmöbeln släpper igenom regn och snö och

ger sittvänlighet året om, samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.



Mått: 1920 x 856 x 1300 mm. Vikt: 71,5 kg

STRÄCKMETALL

Oändliga möjligheter

Sträckmetall är en produkt med nästan
obegränsade användningsområden.



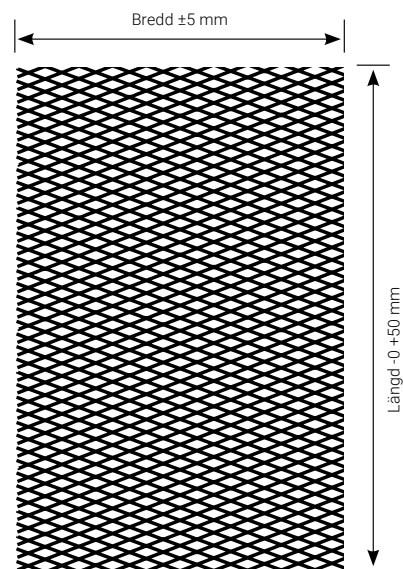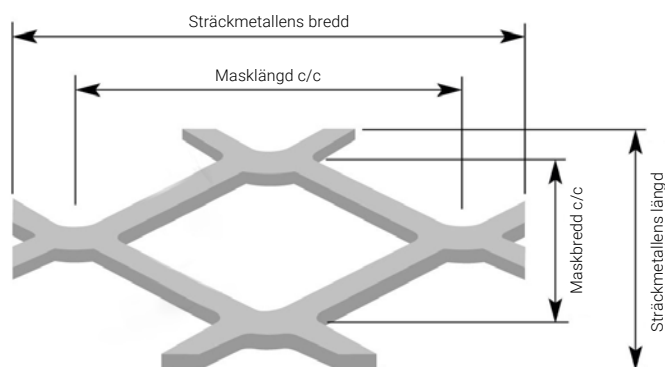

STRÄCKMETALL

Sträckmetall tillverkas i en mängd olika maskvidder, materialdimensioner och plåtformat. Vanligtvis levereras sträckmetallen obehandlad i standardformat, men kan även varmförzinkas innan leverans.

Obehandlat

B x L (mm)	Maskvidd (mm)
1000 x 2000	42x18/4,0x3,0
1000 x 2000	42x18/4,5x3,0
1000 x 2250	20x10/2,0x1,5
1000 x 2400	16x8/1,5x1,0
1000 x 2500	42x18/2,5x2,0
1000 x 2500	62x28/4,0x3,0
1000 x 2500	62x28/4,5x3,0
1200 x 2000	42x18/4,5x3,0
1200 x 2250	62x28/6,0x3,0
1250 x 2250	75x32/5,5x3,0
1500 x 1500	28x12/2,0x1,0
1500 x 1600	28x12/2,5x1,5

B x L (mm)	Maskvidd (mm)
1500 x 1600	62x28/4,5x3,0
1500 x 1700	42x18/2,0x2,0
1500 x 2000	42x18/2,0x2,0
1500 x 2000	42x18/4,0x3,0
1500 x 2000	42x18/4,5x3,0
1500 x 2000	62x28/4,0x3,0
1500 x 2000	62x28/4,5x3,0
1500 x 2000	115x44/6,0x4,0
1500 x 2200	28x12/2,5x1,5
1500 x 2200	28x12/3,0x1,5
1500 x 2250	62x28/6,0x3,0
1500 x 2250	75x32/5,5x3,0

B x L (mm)	Maskvidd (mm)
1500 x 2250	75x32/5,5x3,0
1500 x 2300	62x28/6,0x4,0
1500 x 2400	200x76/6,0x4,0
1500 x 2500	115x44/9,0x4,0
2000 x 2000	62x28/2,0x2,0
2000 x 2250	62x28/6,0x3,0
2000 x 2400	115x44/4,5x3,0
2400 x 1500	115x44/3,0x3,0


Rostfritt

B x L (mm)	Maskvidd (mm)
1000 x 2000	42x18/2,5x2,0

HALKSKYDD OCH KONTRASTMARKERINGAR

Stå på benen

För att öka säkerheten och tillgängligheten till olika miljöer erbjuder vi produkter som exempelvis halkskydd för gallerdurk, kontrastmarkering och halkskydd till ramper, trappor och mycket mer.

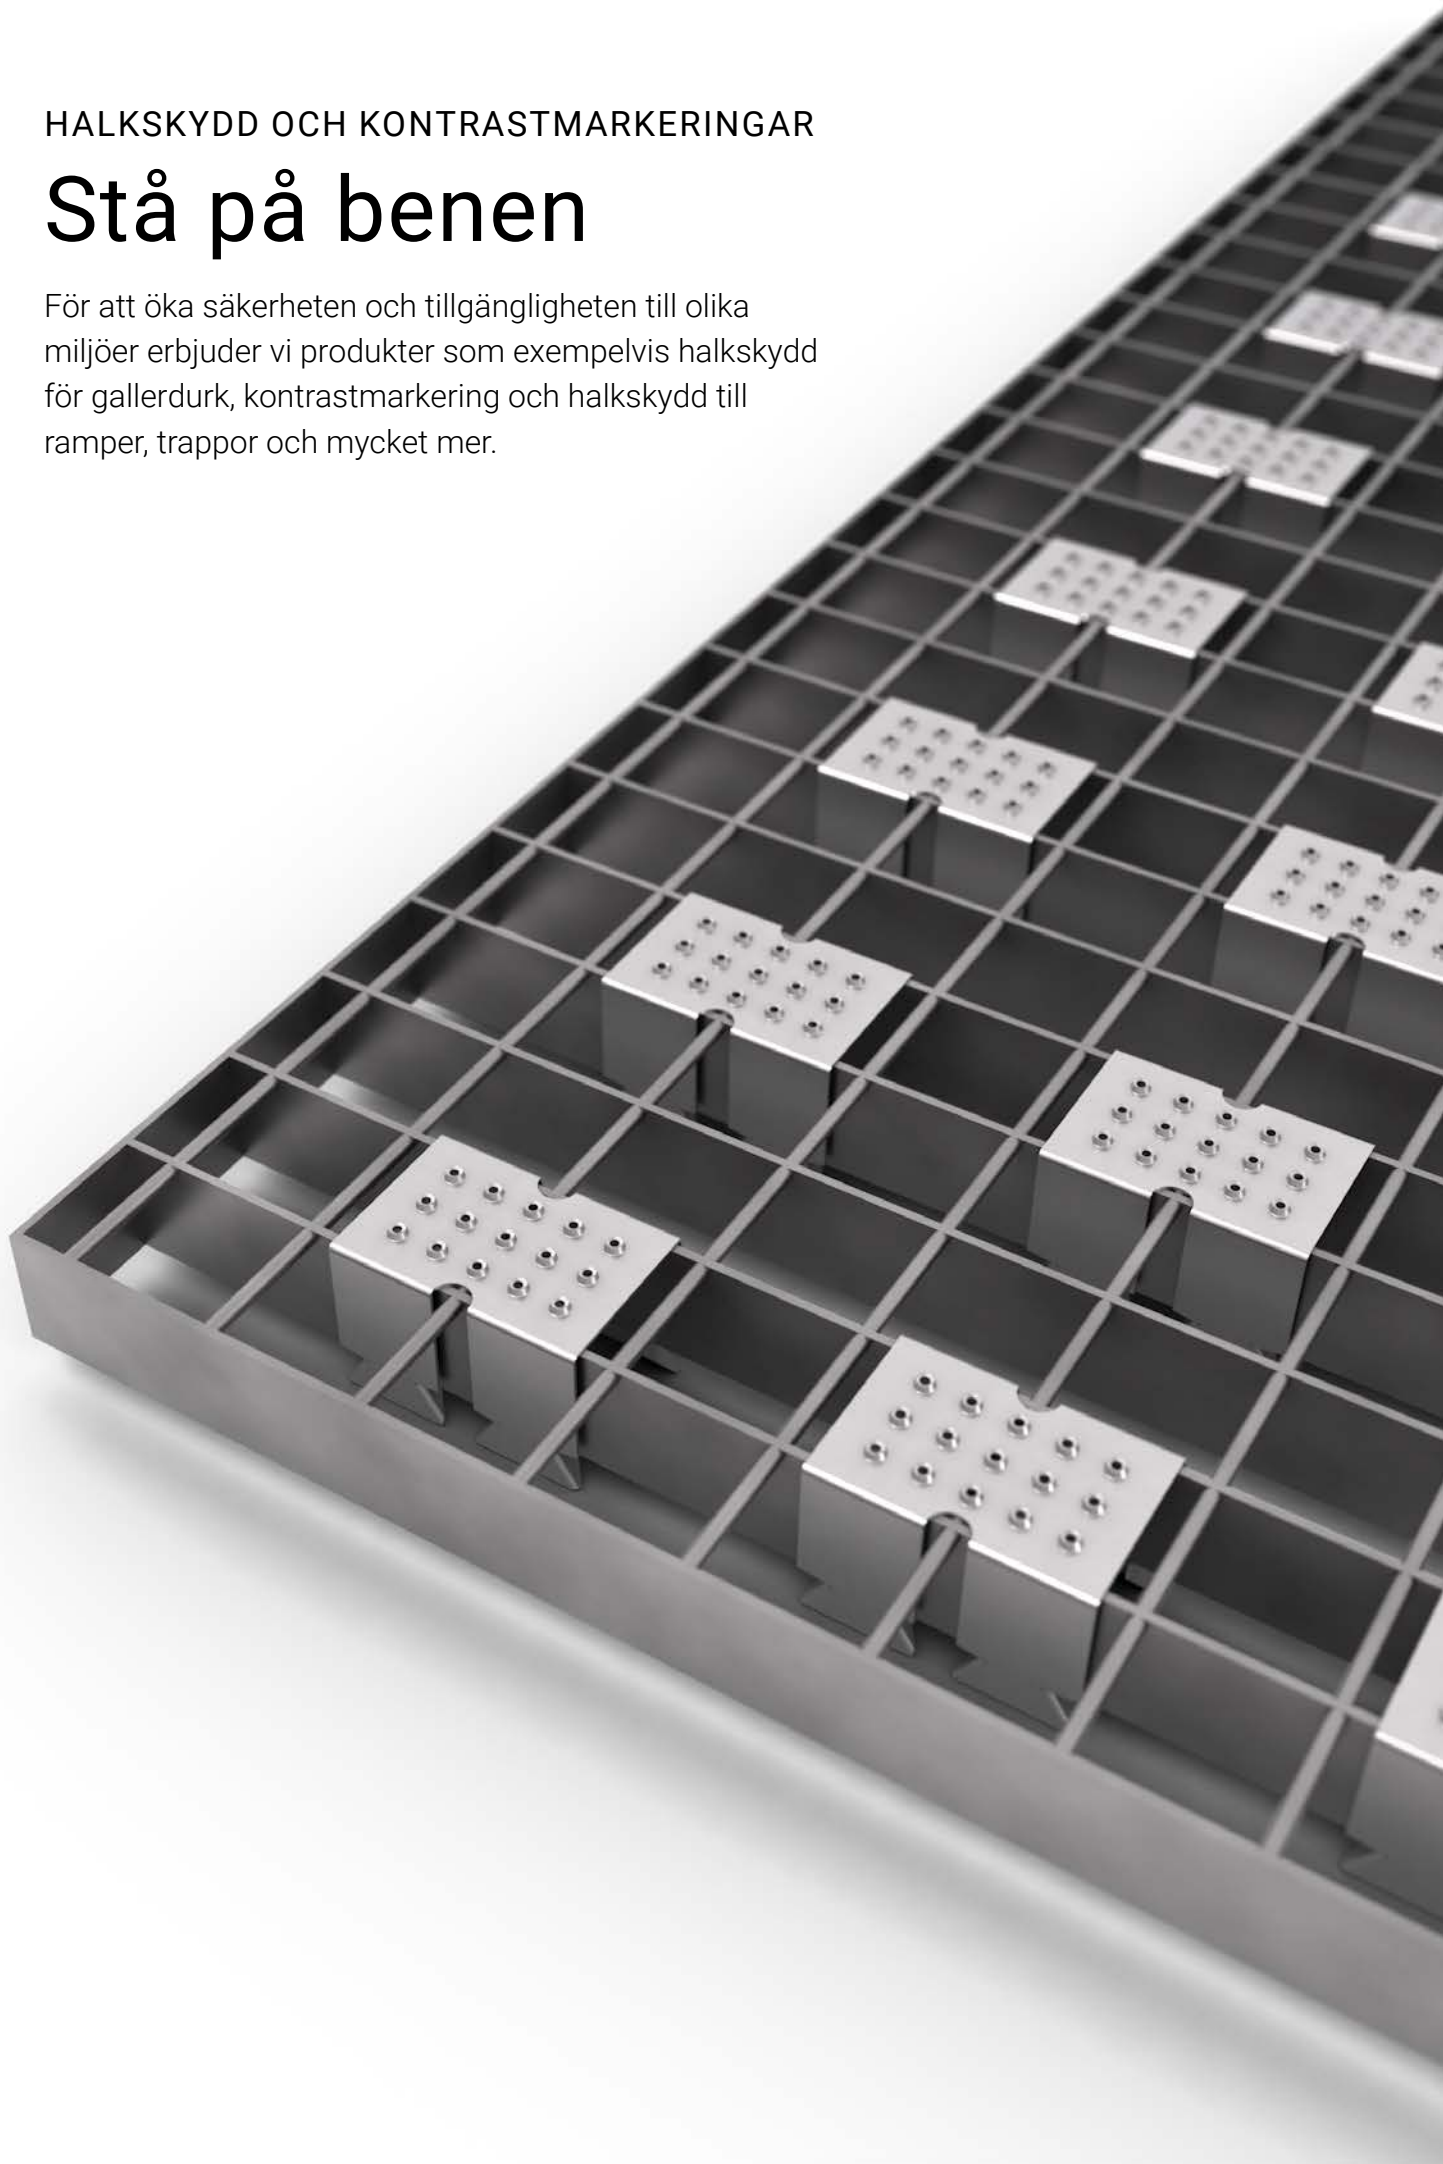




HALSKYDDSLIST I PLÅT

Hala trappor och ytor av trä kan kompletteras med denna halkskyddslist i plåt. Listan har stansade hål för att öka halkskyddet. Listan kan även användas som en kontrastmarkering på trappsteg där detta saknas. Listan skruvas fast i underlaget. Vi rekommenderar ett avstånd på c/c 300 mm mellan halkskyddslisterna.

Format: L x B mm

791 x 40	991 x 40	1191 x 40
----------	----------	-----------

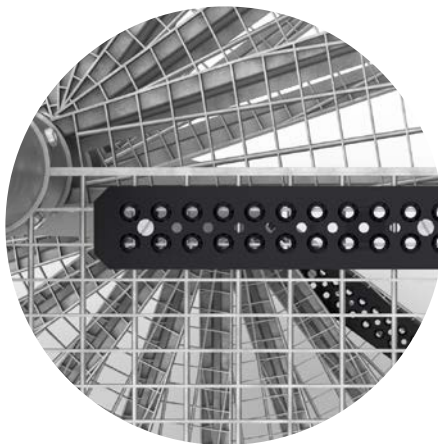

KONTRASTMARKERING HALKSÄKER

Kontrastmarkering i svartlackerad stansad plåt. Profilen är lätt att montera till våra trappor och ramper av stål. Kontrastmarkeringen går också att få i andra kulörer mot beställning.

Format: L x B mm

480 x 80	780 x 80	1080 x 80	1380 x 80
580 x 80	880 x 80	1180 x 80	1480 x 80
680 x 80	980 x 80	1280 x 80	



HALSKYDD FÖR GALLERDURK

Ett halkskydd i pressad rostfri plåt som utan verktyg kan tryckas fast på gallrets plattstänger. Ovansidan har hål med uppåtpressade kanter som ger mycket bra halkskydd. Halkskydden passar till gallerdurk med H- och N-maskvidd. (c/c 33 och 17 mm) samt A-durk med maska 33 x 11 mm. Finns till 20, 25 och 30 mm höga galler. Vi rekommenderar 40 stycken halkskydd per m².

Längd (mm): 60. Bredd (mm): 40.



HALSKYDD SVART BORST

Ett halkskydd som är lätt att fästa till gallerdurk oavsett maskvidd. Passar till bärstångdimension 2 till 3 mm. Dimension på borst 23 x 7 mm. Vi rekommenderar 400–700 borstar per m², beroende på gallerdurkstyp.

Den här varianten av halkskydd är inte beroende av någon specifik maskvidd.



RAMPER

Tryggt och stabilt

Weland tillverkar säkra och lättmonterade ramper, handikappramper och gångbryggor av högsta kvalitet. Här behöver vi lite mer tid än enbart en dag för att plocka ihop delarna till exempelvis en ramp. Ändå vågar vi lova att vi kan erbjuda en av marknadens absolut snabbaste leveranser även för denna typ av produkter. Vi har ju alla delarna på vårt lager.








Gångbrygga Flex

Gångbrygga Flex byggs helt uteslutande upp av standardkomponenter. Hela bryggan skruvas snabbt och enkelt ihop vid montageplatsen. Hela montaget utförs utan svetsning. Gångbanan är justerbar i bredd från 600 till 1300 mm med en intervall om 50 mm och finns i längd 2000, 3000 och 4000 mm. Gångbrygga Flex levereras inom några dagar när standardkomponenter används. Gångbryggan kan också anpassas för att passa dina önskemål och krav, då med en längre leveranstid.


RÄCKEN

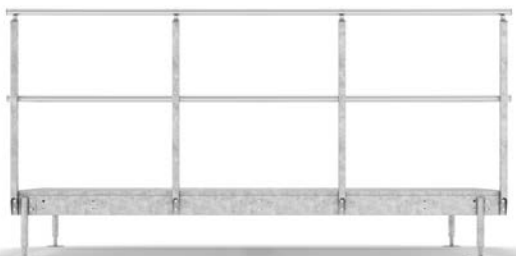

Räcke Följare

Räcke följare

Räcke Följare är ett industriellt räcke som förses med en följare. Följaren görs i rostfritt obehandlat utförande $\varnothing$ 42 mm och fästs med rostfri klämma. Lagerfört för en riktigt snabb leverans. Räknas inte som barnsäkert.

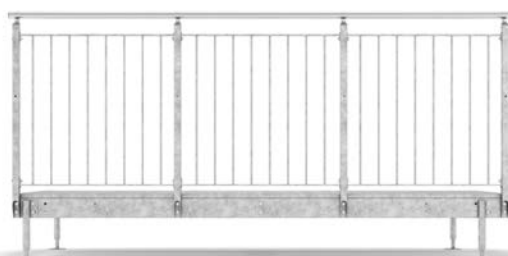


Räcke Rundstång

Räcke Rundstång


Räcke Rundstång består av över- och underliggare av plattstång 25 x 8 mm. Rundstänger $\varnothing$ 11 mm. Lagerfört för en riktigt snabb leverans.




GÅNGPLAN

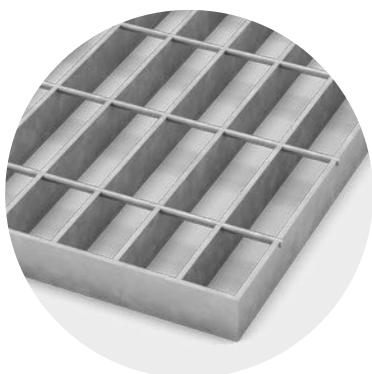

Gallerdurk H6
Maskvidd 34 x 75 mm

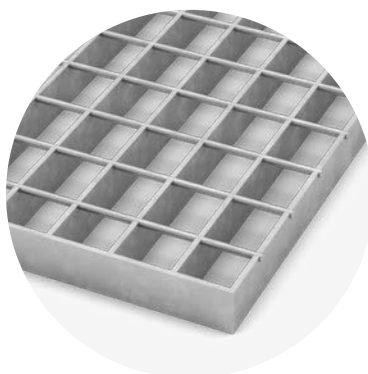

Gallerdurk H3
Maskvidd 34 x 37 mm

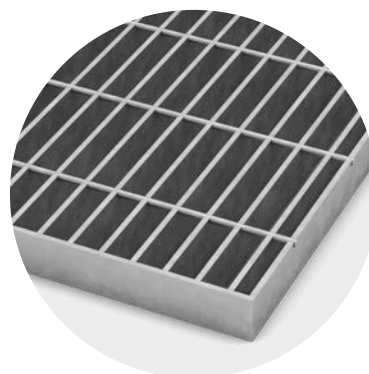

Gallerdurk N6
Maskvidd 17 x 75 mm



Belysning i handledaren finns som tillval (ej på lager).

MONTAGE GÅNGBRYGGA FLEX

Infästning kan göras mot befintliga konsoler eller balkar alternativt med justerbara stödben. Maximalt avstånd mellan upplag är 3 meter. Vikten på gångbryggan baseras på dess bredd, mängden och typ av räcken, val av gallerdurk samt längden på stödben.

Ungefärlig vikt med bredd 1000 mm och räcke Följare på en sida är 33 kg/längdmeter. Kontakta gärna våra säljare för mer information.

1. Stödben rund

Längd 350 - 1000 mm. De tillverkas av stålrör $\varnothing$ 42 mm. I nederändan pressas en gängad bussning in i röret. En fotplatta med ett påsvetsat gängat rör som passar i gängmuffen ger en justermån på 30–100 mm. Röret kapas till önskad längd i samband med montage.

Längd (vänster/höger sida): 350, 600 eller 1000 mm.

2. Fotplatta för stödben


Till det runda stödbenet finns fotplattor med mått 100 x 100 mm.

3. Fotplatta ledbar för stödben

Den ledade fotplattan gör stödbenet flexibelt avseende mark- eller taklutning. Produkten levereras komplett.

4. Stödben fyrkant

Ett komplett och justerbart stödben med justermån på 480 –1600 mm. Stödbenet tillverkas av fyrkantsrör KKR 60 x 60 x 3 mm med en längd på 1450 mm. Fyrkantsröret kapas till önskad längd i samband med montage. Stödben måste placeras på var tredje meter.

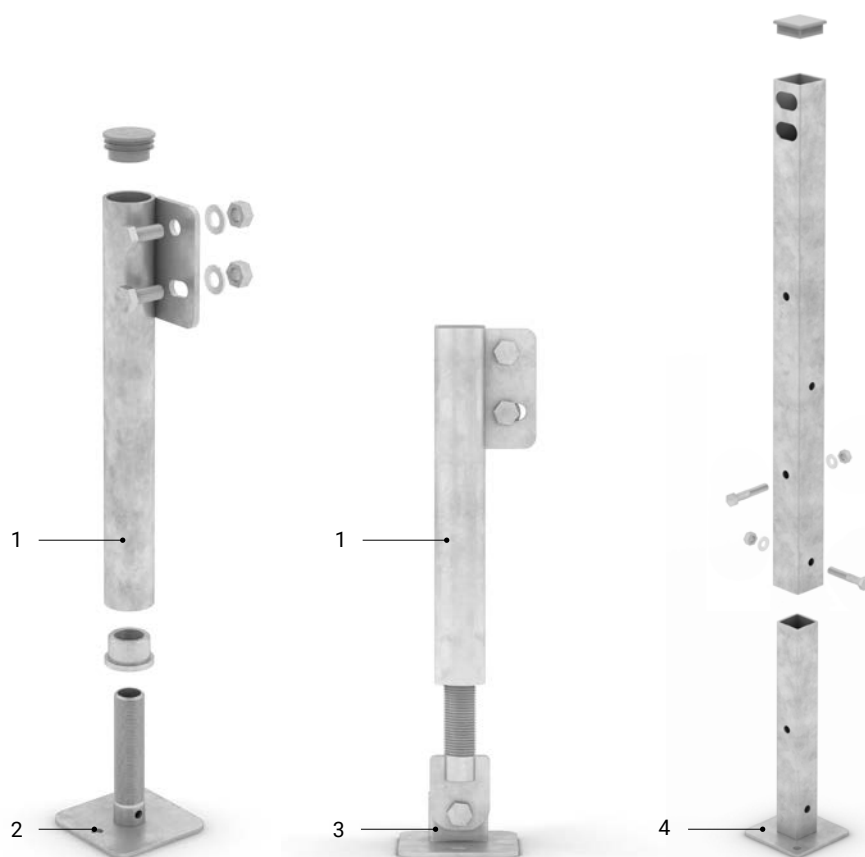

Se animering på
montage av
gångbrygga Flex



Handikappramper

Kompletta varmförzinkade handikappramper med gallerduk, Typ N6 maskvidd 17 x 75 mm, utformas efter dina förutsättningar och önskemål. Vi lagerhåller många olika varianter för att kunna tillgodose en snabb och trygg leverans av hög kvalitet. Alla våra handikappramper är utrustade med kontrastmarkering samt förlängd handledare.

Format: L x B mm

1500 x 1300	3000 x 1300	4500 x 1300	6000 x 1300
2000 x 1300	3500 x 1300	5000 x 1300	
2500 x 1300	4000 x 1300	5500 x 1300	

MODELLER PÅ LAGER



Räcke på två sidor

Handikappramp utrustad med räcke på båda sidor om rampen.



Räcke på en sida, ledstång på motsvarande sida

Handikappramp utrustad med räcke på en sida och ledstång monterad utmed intilliggande vägg.



Ledstång på två sidor

Handikappramp utrustad med ledstång monterad utmed vägg på båda sidor.



Utan räcke och ledstång

I de fall ni väljer att tillverka räcket själv erbjuder vi en handikappramp exklusive räcke och ledstång.





PLAN

Vi lagerhåller standardplan till handikappramper av gallerdurk. Dessa plan används även som vilplan eller vändplan mellan två ramper. Enligt gällande regler ska vilplan tillämpas i de fall där handikappramper överstiger 0,5 meter. Allt material är varmförzinkat som standard.

Underrede inkl. gallerdurk

Planens underrede samt gallerdurk med maskvidd c/c 17 x 75 mm. Utförande: Varmförzinkat.

Format: L x B mm

1510 x 1510 2010 x 1510

Räcke och sparklist

Räcke i rak- eller vinkelmodell. Utförande: Varmförzinkat.


Längd rak modell (mm):

1500 2000

Format vinkelmodell (mm): 1500 x 1500



Se animering på montage
av handikappramper.

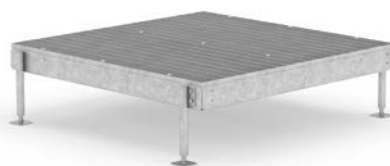

Underrede inkl. gallerdurk



Räcke och sparklist - rak modell



Räcke och sparklist - vinkelmodell



Stödben rund

Stödben fyrkant

STÖDBEN

Stödben rund

Längd 350 - 1000 mm. Stödben av stålrör $\varnothing$ 42 mm i sats om 4 st. I nederändan pressas en gängad bussning in i röret. En fotplatta med ett påsvetsat gängat rör som passerar i den gängade bussningen ger en justermån på 70 mm. Lägsta höjd till ovansida plan är stödbenets längd + 55 mm och maximal höjd + 125 mm. Stödbenet levereras komplett med erforderliga fästdetaljer. Utförande: Varmförzinkat.

Längd:

350

600

1000

Stödben fyrkant

Ett komplett och justerbart stödben med en justermån på 480 - 1600 mm. Stödbenet tillverkas av fyrkantstålrör KKR 60 x 60 x 3 mm med en längd på 1450 mm. Fyrkantstålröret kapas till önskad längd i samband med montage. Stödbenet levereras komplett med erforderliga fästdetaljer. Utförande: Varmförzinkat.





Mycket mer än lagerfört

Weland tillverkar och levererar spiraltrappor, raka trappor, räcken, entresol, gångbryggor, handikappramper och gallerdurk. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar, där vi arbetar efter mottot "effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö".

Om du vill läsa mer om våra produkter och lösningar kan du hitta mängder av bra-att-veta på weland.se. Har du frågor som du vill ta direkt med någon av våra medarbetare så är det enkelt att nå oss på telefon eller via e-post. På vår hemsida kan du också ladda ner vår senaste produkthandbok.

